

DOLPHIN LB 2108-3008 A

Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Gjennomprøvd teknologi, holdbar totrinns konstruksjon

Pålitelig

Ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse

Fleksibel

Bredt utvalg av konstruksjonsmaterialer, inkludert støpejern (EN-GJL-200), mange grader av rustfritt stål og til og med titan, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1(i)/2(u) IIC T5), andre driftsvæsker enn vann er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Væskeseparator
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gassejektor
- Bredt utvalg av motorer
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LB 2108-3008 A


Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

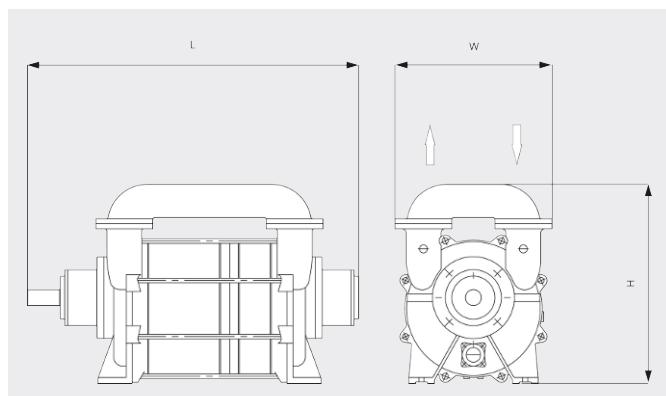

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz



	DOLPHIN LB 2108 A	DOLPHIN LB 2508 A	DOLPHIN LB 3008 A
Nominell pumpekapasitet	2100 / 2300 m³/t (50/60 Hz)	2500 / 3080 m³/t (50/60 Hz)	3000 / 3200 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	55 / 90 kW (50/60 Hz)	75 / 110 kW (50/60 Hz)	150 / 90 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	79 dB(A) (50/60 Hz)	79 dB(A) (50/60 Hz)	79 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	1526 kg	1664 kg	1800 kg
Mål (L × W × H)	1658 – 1938 x 650 x 800 mm	1808 – 2088 x 650 x 800 mm	1908 – 2188 x 650 x 800 mm
Gassinnløp / utløp	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ