

DOLPHIN LB 3809/4409 A

Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Gjennomprøvd teknologi, holdbar totrinns konstruksjon

Pålitelig

Ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse

Fleksibel

Bredt utvalg av konstruksjonsmaterialer, inkludert støpejern (EN-GJL-200), mange grader av rustfritt stål og til og med titan, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1(i)/2(u) IIC T5), andre driftsvæsker enn vann er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Væskeseparator
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gassejektor
- Bredt utvalg av motorer
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LB 3809/4409 A


Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

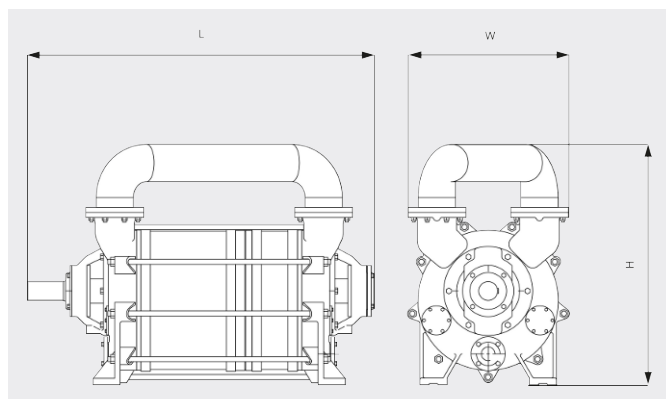

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

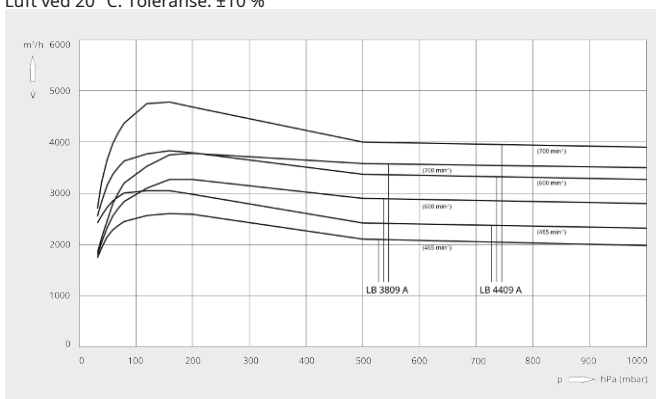

DOLPHIN LB 3809 A		DOLPHIN LB 4409 A	
Nominell pumpekapasitet	2500 – 3800 m³/t (50/60 Hz)	2600 – 4400 m³/t (50/60 Hz)	
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Nominell motoreffekt	90 – 150 kW (50/60 Hz)	90 – 185 kW (50/60 Hz)	
Nominell motorhastighet	465 – 700 min ⁻¹ (50/60 Hz)	465 – 700 min ⁻¹ (50/60 Hz)	
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	85 dB(A) (50/60 Hz)	85 dB(A) (50/60 Hz)	
Vekt ca.	2200 kg	2340 kg	
Mål (L × W × H)	2025 x 950 x 1410 mm	2150 x 950 x 1410 mm	
Gassinnløp / utløp	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ