

DOLPHIN LG 0890/1200 A

Væskeringsvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, spesielt designet for krevende miljøer som gruvedrift, kraftstasjoner, sukkerproduksjon, masse- og papirindustri, stålproduksjon osv.

Høy ytelse

Høy kapasitet, høye pumpehastigheter

Fleksibel

Modulær design, valg av kabinett av støpejern (EN-GJL-200) med duktile støpejernimpeller eller helt 316-gradig korrosjonsfritt rustfritt stålmaterial, andre driftsvæsker enn vann er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Motoriserte pumpesett, med girkasse eller kileremdriftsystem, montert på robuste hovedrammer av stål
- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Gassejektor
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LG 0890/1200 A


Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

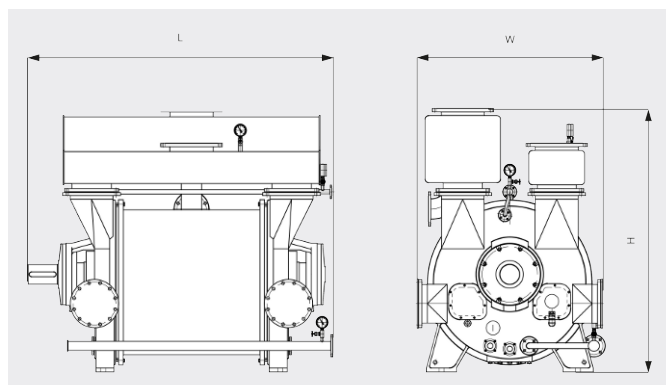

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— LG 0890 A LG 1200 A

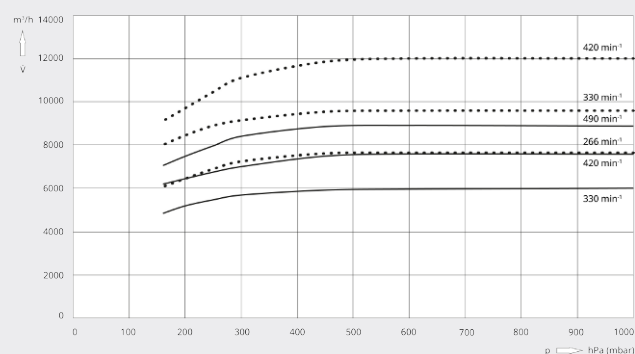

	DOLPHIN LG 0890 A	DOLPHIN LG 1200 A
Nominell pumpekapasitet	6000 – 8900 m³/t	7650 – 12000 m³/t
Sluttrykk	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	132 / 160 / 185 / 200 / 220 – 132 / 160 / 185 / 200 / 220 kW	160 / 185 / 220 / 250 / 280 – 160 / 185 / 220 / 250 / 280 kW
Nominell motorhastighet	330 – 490 min ⁻¹	266 – 420 min ⁻¹
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Vekt ca.	3880 kg	5760 kg
Mål (L x W x H)	2370 x 1330 x 1865 mm	2500 x 1550 x 2160 mm
Gassinløp / utløp	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ