

DOLPHIN LG 1910/2680 A

Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, spesielt designet for krevende miljøer som gruvedrift, kraftstasjoner, sukkerproduksjon, masse- og papirindustri, stålproduksjon osv.

Høy ytelse

Høy kapasitet, høye pumpehastigheter

Fleksibel

Modulær design, valg av kabinett av støpejern (EN-GJL-200) med duktile støpejernimpeller eller helt 316-gradig korrosjonsfritt rustfritt stålmaterial, andre driftsvæsker enn vann er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Motoriserte pumpesett, med girkasse eller kileremdriftsystem, montert på robuste hovedrammer av stål
- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Gassejektor
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LG 1910/2680 A


Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

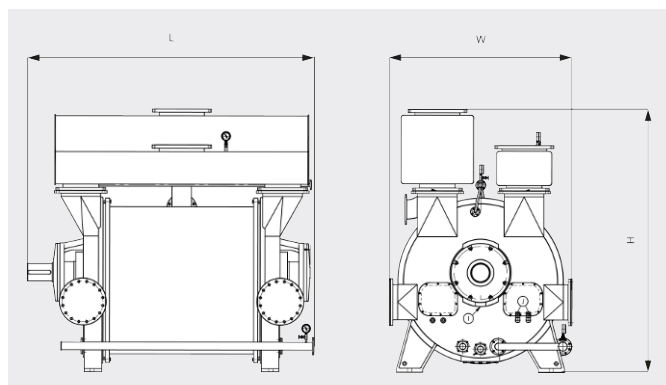

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— LG 1910 A LG 2680 A

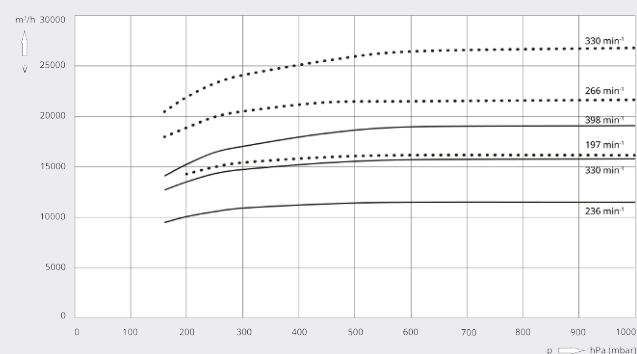

	DOLPHIN LG 1910 A	DOLPHIN LG 2680 A
Nominell pumpekapasitet	11550 – 19100 m³/t	16160 – 26800 m³/t
Sluttrykk	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 – 220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 kW	315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 – 315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 kW
Nominell motorhastighet	236 – 398 min ⁻¹	197 – 330 min ⁻¹
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Vekt ca.	8930 kg	12750 kg
Mål (L x W x H)	2732 x 1785 x 2560 mm	3191 x 2065 x 2965 mm
Gassinløp / utløp	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ