


DOLPHIN LN 3001/3002 A **(tidligere NSB SB 1,25/2,25)**

Væskeringkompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

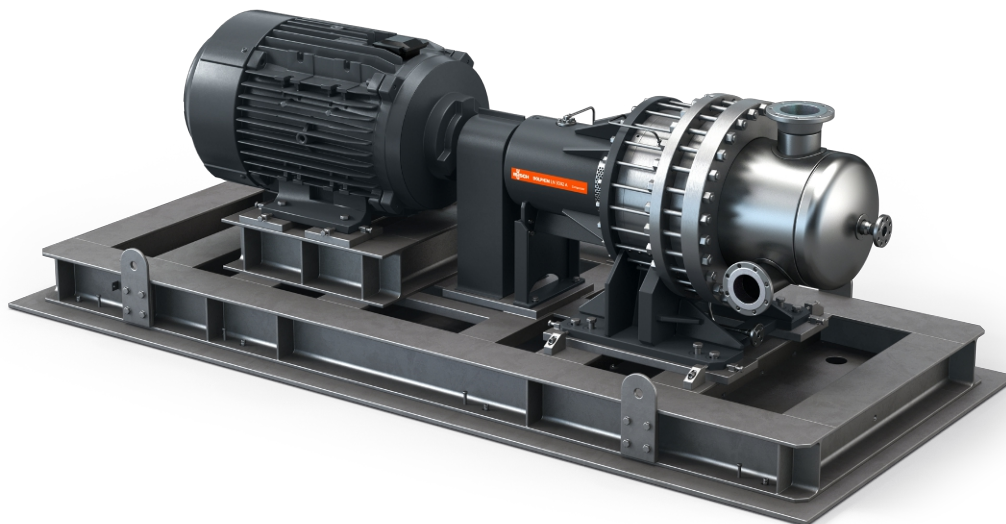

Robust

API-standard, ATEX-sertifisert, testkjøring uten driftsvæsker er mulig, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse

Enkelt vedlikehold

Hurtig utskifting av lagre og mekaniske tetninger, ingen justering av impeller kreves, rengjøring på stedet med varm damp er mulig

Enkel betjening

Direkte startfunksjon under fullt utslippstrykk, oppnår full ytelse etter ti sekunder

DOLPHIN LN 3001/3002 A (tidligere NSB SB 1,25/2,25)


Væskeringkompressorer



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH GROUP**

Dimensjonstegning

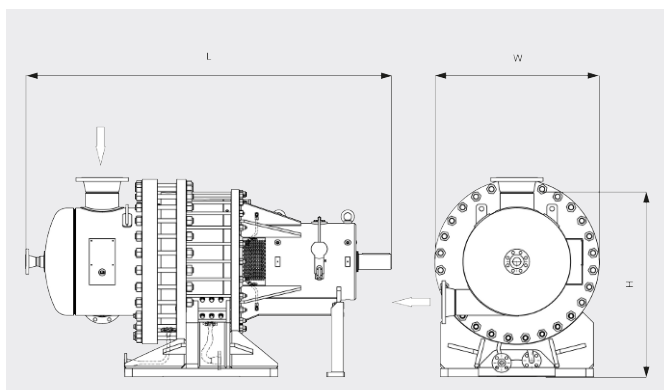

Pumpekapasitet

Tørr luft ved 20 °C. 15 °C vann som driftsvæske. Toleranse: ±10 %

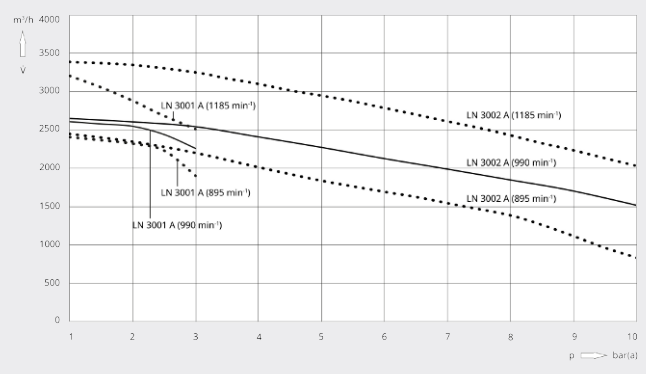

	DOLPHIN LN 3001 A	DOLPHIN LN 3002 A Foreløpig
Volumstrøm	2300 / 2700 m³/t	2500 / 3200 m³/t
Overtrykk	3 bar(a)	10 bar(a)
Nominell motoreffekt	260 / 370 kW	590 / 800 kW
Nominell motorhastighet	990 / 1185 min⁻¹	990 / 1185 min⁻¹
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	85 / 88 dB(A)	87 / 90 dB(A)
Maks. temperatur på innløpgass	90 °C	90 °C
Vekt ca.	3600 kg	3720 kg
Mål (L x W x H)	2285 x 1075 x 1300 mm	2384 x 1075 x 1300 mm
Gassinløp / utløp	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ