DOLPHIN LM 0530/0800 A

Væskeringvakuumpumper og -kompressorer

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Robust

Gjennomprøvd teknologi, holdbar ettrinns konstruksjon, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, direkte flensmontert motor, ingen hovedramme kreves, integrert strømningskanal

Pålitelig

Ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, optimert gasstrøm

Fleksibel

Valg av kabinettmateriale i støpejern (EN-GJL-200) eller 316-gradig rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1(i/u) IIC T4), andre driftsvæsker enn vann er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Modulære pumpesett, konfigurert for én-gang-gjennom, delvis eller total resirkulering av driftsvæsken
- Væskeseparator
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Varmeveksler
- Gassejektor
- Bredt utvalg av motorer
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler
- Turtallsregulering

© Busch Vacuum Solutions

DOLPHIN LM 0530/0800 A

Væskeringvakuumpumper og -kompressorer

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dimensjonstegning

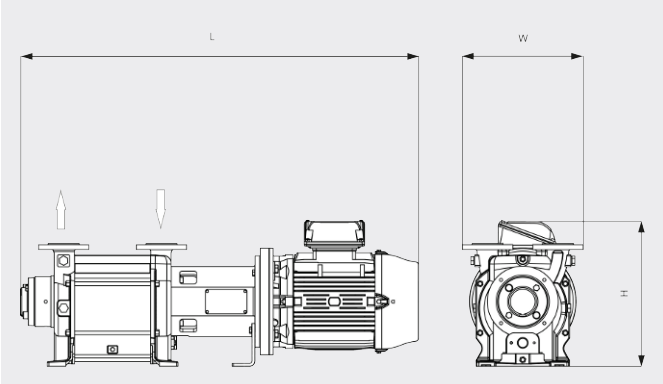

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

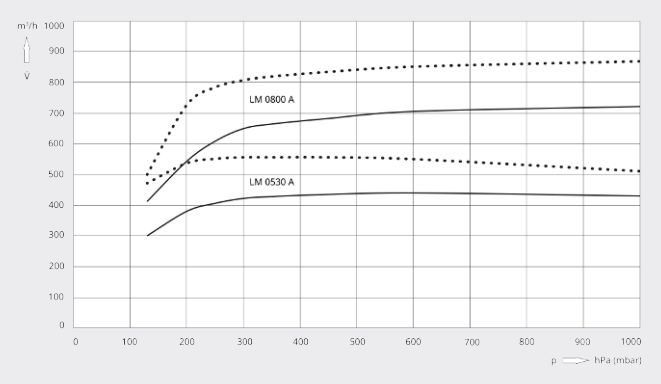

	DOLPHIN LM 0530 A	DOLPHIN LM 0800 A
Nominell pumpekapasitet	405 / 551 m^3/t (50/60 Hz)	722 / 867 m^3/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. overtrykk	1,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min^{-1} (50/60 Hz)	1450 / 1750 min^{-1} (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	72 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	317 kg	340 kg
Mål (L × W × H)	1297 x 396 x 478 mm	1457 x 425 x 506 mm
Gassinnløp / utløp	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller **+47 64 98 98 50**

KONTAKTSKJEMA

RING NÅ

© Busch Vacuum Solutions