

# DOLPHIN VL 0100-0270 A

## delvis resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



### Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, en del av driftsvæsken resirkuleres, ny væske tilsettes i tilstrekkelig mengde til å opprettholde riktig temperatur

### Alt-i-ett

System med hovedramme, driftsvæskeseparator, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for ny væske, nivåindikator med brytere, temperatur- og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

### Fleksibel

Valg mellom materiale til hus i støpejern (EN-GJL-200) eller SS316 rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/o) IIB T4), andre driftsvæsker enn vann er mulig

# DOLPHIN VL 0100-0270 A delvis resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning



Dimensjonstegning

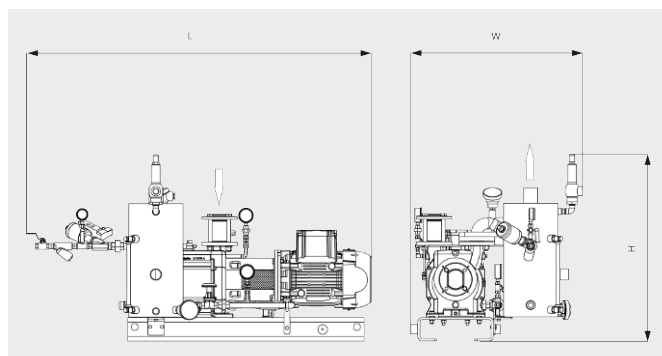

|                         | DOLPHIN VL 0100 A delvis<br>resirkulering              | DOLPHIN VL 0180 A delvis<br>resirkulering               | DOLPHIN VL 0270 A delvis<br>resirkulering               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nominell pumpekapasitet | 82 / 98 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)                   | 144 / 180 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)                  | 220 / 267 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)                  |
| Sluttrykk               | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                              | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                               | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                               |
| Nominell motoreffekt    | 2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)                                | 4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)                                 | 5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)                                 |
| Vekt ca.                | 183 / 205 kg (Sikker/ATEX)                             | 187 / 229 kg (Sikker/ATEX)                              | 183 / 205 kg (Sikker/ATEX)                              |
| Dimensjoner (L × B × H) | 983 x 704 x 647 /<br>1020 x 724 x 788 mm (Sikker/ATEX) | 1028 x 704 x 647 /<br>1090 x 724 x 788 mm (Sikker/ATEX) | 1136 x 704 x 647 /<br>1205 x 724 x 788 mm (Sikker/ATEX) |
| Gassinnløp / utløp      | G 1½" / R 2"                                           | G 1½" / R 2"                                            | G 1½" / R 2"                                            |

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
[post@busch.no](mailto:post@busch.no) eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ