

DOLPHIN VL 0100-0270 A


total resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

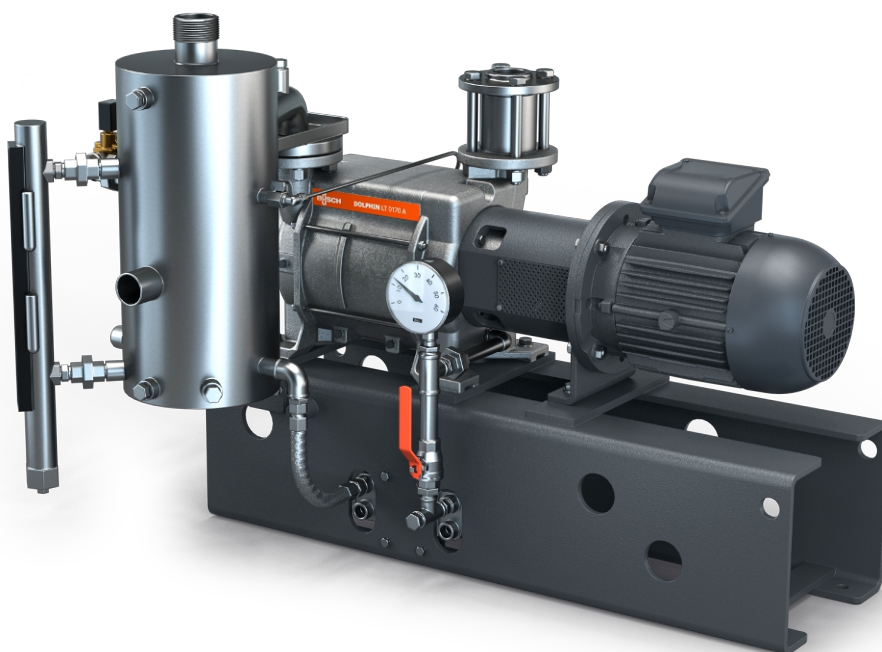

Alt-i-ett

System med hoveddamme, driftsvæskeseparator, varmeveksler, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for ny væske, nivåindikator med brytere, temperatur- og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

Effektiv

Full resirkulering av driftsvæske, lavt driftsvæskeforbruk, gjenvinning av kondenserte damper og prosessgasser, isolasjon av kjølevæske fra driftsvæske, andre driftsvæsker enn vann er mulig

Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikeltoleranse, valg mellom materiale til hus i støpejern (EN-GJL-200) eller SS316 rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0100-0270 A

total resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning



Dimensjonstegning



	DOLPHIN VL 0100 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0180 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0270 A total resirkulering
Nominell pumpekapasitet	82 / 98 m ³ /t (50/60 Hz)	144 / 180 m ³ /t (50/60 Hz)	220 / 267 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	206 / 231 kg (Sikker/ATEX)	214 / 256 kg (Sikker/ATEX)	256 / 293 kg (Sikker/ATEX)
Dimensjoner (L x B x H)	983 x 730 x 819 / 1020 x 737 x 960 mm (Sikker/ATEX)	1033 x 730 x 819 / 1090 x 737 x 960 mm (Sikker/ATEX)	1136 x 730 x 819 / 1208 x 737 x 960 mm (Sikker/ATEX)
Gassinnløp / utløp	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ