

DOLPHIN VL 0130-0320 A


kontinuerlig vannforbruk

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

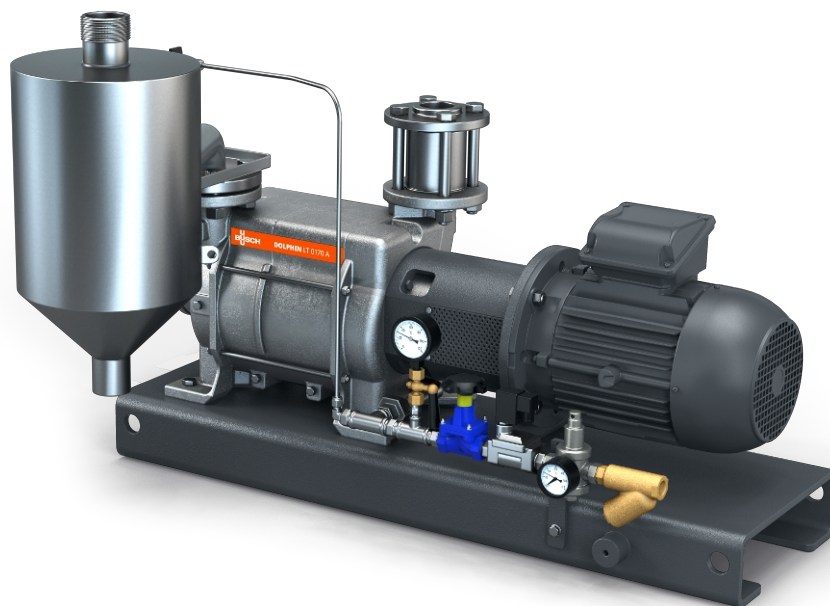

Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikeltoleranse, automatisk magnetventil for styring av driftsvæskestrøm fra hovedforsyning

Alt-i-ett

System med hoveddamme, driftsvæskeseparator, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for fersk væske, nivåindikator (kun ATEX), temperatursensor (kun ATEX) og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

Fleksibel

Valg mellom materiale til hus i støpejern (EN-GJL-200) eller SS316 rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/o) IIB T4), andre driftsvæsker enn vann er mulig

DOLPHIN VL 0130-0320 A

kontinuerlig vannforbruk

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning



Dimensjonstegning



	DOLPHIN VL 0130 A kontinuerlig vannforbruk	DOLPHIN VL 0170 A kontinuerlig vannforbruk	DOLPHIN VL 0220 A kontinuerlig vannforbruk	DOLPHIN VL 0320 A kontinuerlig vannforbruk
Nominell pumpekapasitet	105 / 128 m³/t (50/60 Hz)	144 / 162 m³/t (50/60 Hz)	203 / 230 m³/t (50/60 Hz)	255 / 320 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	211 / 231 kg (Sikker/ATEX)	221 / 296 kg (Sikker/ATEX)	261 / 296 kg (Sikker/ATEX)	362 / 422 kg (Sikker/ATEX)
Dimensjoner (L x B x H)	1005 x 632 x 687 / 1037 x 724 x 788 mm (Sikker/ ATEX)	1005 x 632 x 687 / 1069 x 724 x 788 mm (Sikker/ ATEX)	1103 x 632 x 687 / 1207 x 724 x 788 mm (Sikker/ ATEX)	1383 x 815 x 854 / 1436 x 927 x 1067 mm (Sikker/ ATEX)
Gassinløp / utløp	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ