

DOLPHIN VL 0130-0320 A

delvis resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, en del av driftsvæsken resirkuleres, ny væske tilsettes i tilstrekkelig mengde til å opprettholde riktig temperatur

Alt-i-ett

System med hovedramme, driftsvæskeseparator, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for ny væske, nivåindikator med brytere, temperatur- og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

Fleksibel

Valg mellom materiale til hus i støpejern (EN-GJL-200) eller SS316 rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/o) IIB T4), andre driftsvæsker enn vann er mulig

DOLPHIN VL 0130-0320 A

delvis resirkulering


Væskeringsvakuumpumpeenheter




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**

Målskisse (sikkert område)

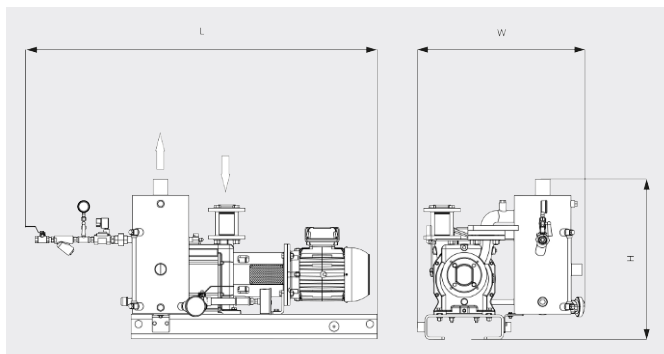

Målskisse (for ATEX)

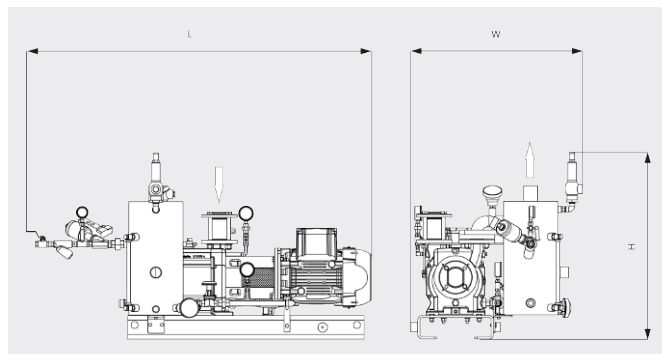

	DOLPHIN VL 0130 A delvis resirkulering	DOLPHIN VL 0170 A delvis resirkulering	DOLPHIN VL 0220 A delvis resirkulering	DOLPHIN VL 0320 A delvis resirkulering
Nominell pumpekapasitet	105 / 128 m³/t (50/60 Hz)	144 / 162 m³/t (50/60 Hz)	203 / 230 m³/t (50/60 Hz)	255 / 320 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	210 / 236 kg (Sikker/ATEX)	220 / 248 kg (Sikker/ATEX)	263 / 300 kg (Sikker/ATEX)	382 / 429 kg (Sikker/ATEX)
Dimensjoner (L x B x H)	1133 x 704 x 647 / 1133 x 724 x 788 mm (Sikker/ATEX)	1133 x 704 x 647 / 1166 x 724 x 788 mm (Sikker/ATEX)	1231 x 704 x 647 / 1303 x 724 x 788 mm (Sikker/ATEX)	1519 x 869 x 947 / 1520 x 931 x 1064 mm (Sikker/ATEX)
Gassinløp / utløp	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ