

DOLPHIN VL 0130-0320 A


total resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

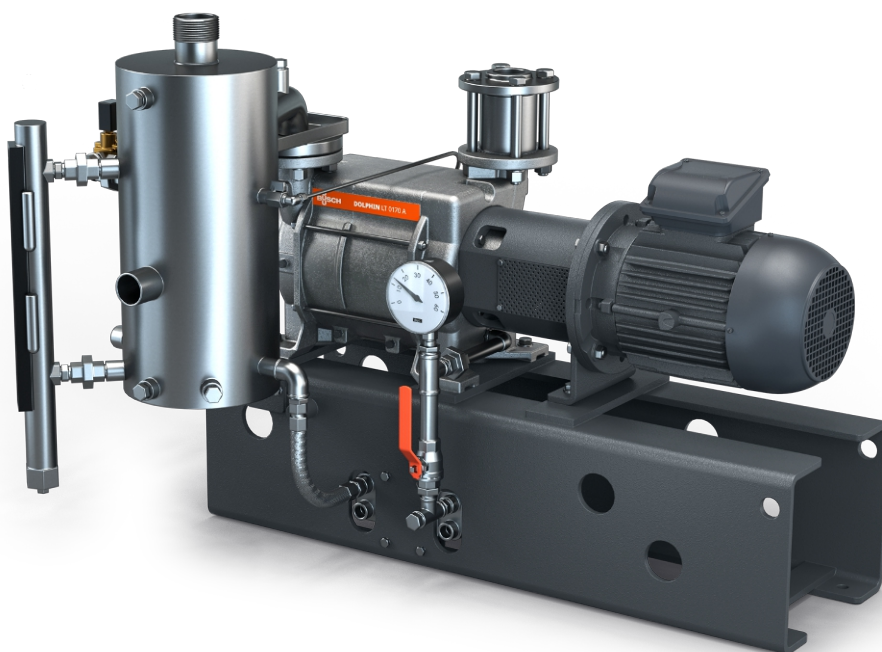

Alt-i-ett

System med hoveddamme, driftsvæskeseparator, varmeveksler, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for ny væske, nivåindikator med brytere, temperatur- og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

Effektiv

Full resirkulering av driftsvæske, lavt driftsvæskeforbruk, gjenvinning av kondenserte damper og prosessgasser, isolasjon av kjølevæske fra driftsvæske, andre driftsvæsker enn vann er mulig

Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, valg mellom materiale til hus i støpejern (EN-GJL-200) eller SS316 rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0130-0320 A

total resirkulering


Væskeringvakuumpumpeenheter




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

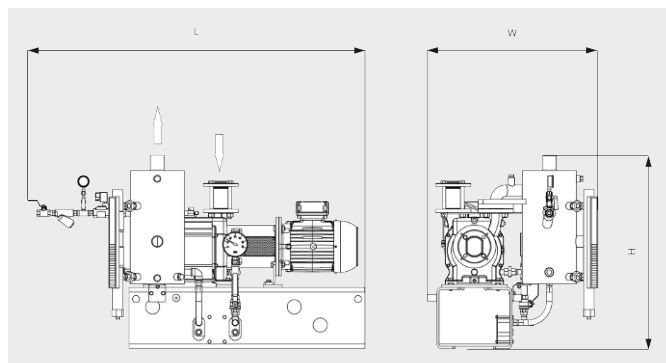

Dimensjonstegning

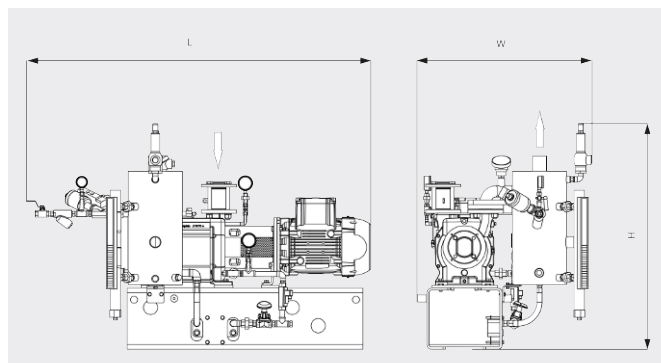

	DOLPHIN VL 0130 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0170 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0220 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0320 A total resirkulering
Nominell pumpekapasitet	105 / 128 m ³ /t (50/60 Hz)	144 / 162 m ³ /t (50/60 Hz)	203 / 230 m ³ /t (50/60 Hz)	255 / 320 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	237 / 261 kg (Sikker/ATEX)	247 / 277 kg (Sikker/ATEX)	292 / 331 kg (Sikker/ATEX)	409 / 456 kg (Sikker/ATEX)
Dimensjoner (L x B x H)	1133 x 730 x 819 / 1133 x 737 x 960 mm (Sikker/ ATEX)	1133 x 730 x 819 / 1158 x 737 x 960 mm (Sikker/ ATEX)	1233 x 730 x 819 / 1303 x 737 x 960 mm (Sikker/ ATEX)	1390 x 893 x 1129 / 1412 x 946 x 1248 mm (Sikker/ ATEX)
Gassinnløp / utløp	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ