

DOLPHIN VL 0430-0750 A


kontinuerlig vannforbruk

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

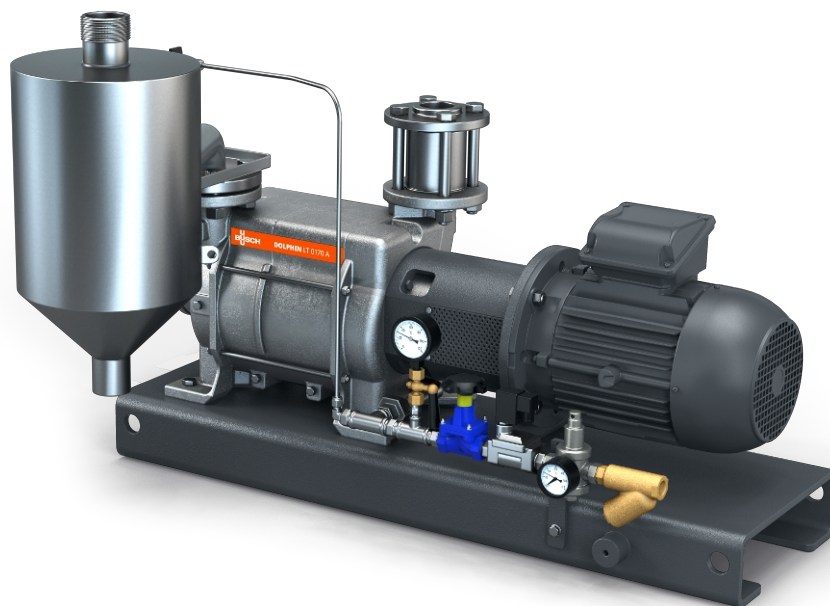

Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikeltoleranse, automatisk magnetventil for styring av driftsvæskestrøm fra hovedforsyning

Alt-i-ett

System med hoveddamme, driftsvæskeseparator, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for fersk væske, nivåindikator (kun ATEX), temperatursensor (kun ATEX) og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

Fleksibel

Valg mellom materiale til hus i støpejern (EN-GJL-200) eller SS316 rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/o) IIB T4), andre driftsvæsker enn vann er mulig

DOLPHIN VL 0430-0750 A

kontinuerlig vannforbruk

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning



Dimensjonstegning



	DOLPHIN VL 0430 A kontinuerlig vannforbruk	DOLPHIN VL 0510 A kontinuerlig vannforbruk	DOLPHIN VL 0630 A kontinuerlig vannforbruk	DOLPHIN VL 0750 A kontinuerlig vannforbruk
Nominell pumpekapasitet	340 / 419 m³/t (50/60 Hz)	430 / 515 m³/t (50/60 Hz)	498 / 574 m³/t (50/60 Hz)	600 / 710 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	398 / 509 kg (Sikker/ATEX)	444 / 539 kg (Sikker/ATEX)	533 / 567 kg (Sikker/ATEX)	585 / 683 kg (Sikker/ATEX)
Dimensjoner (L x B x H)	1387 x 815 x 854 / 1559 x 927 x 1067 mm (Sikker/ ATEX)	1447 x 815 x 854 / 1619 x 927 x 1067 mm (Sikker/ ATEX)	1646 x 875 x 932 / 1734 x 1054 x 1184 mm (50/60 Hz)	1651 x 875 x 932 / 1826 x 1054 x 1184 mm (Sikker/ATEX)
Gassinløp / utløp	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ