

DOLPHIN VL 0430-0750 A


total resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

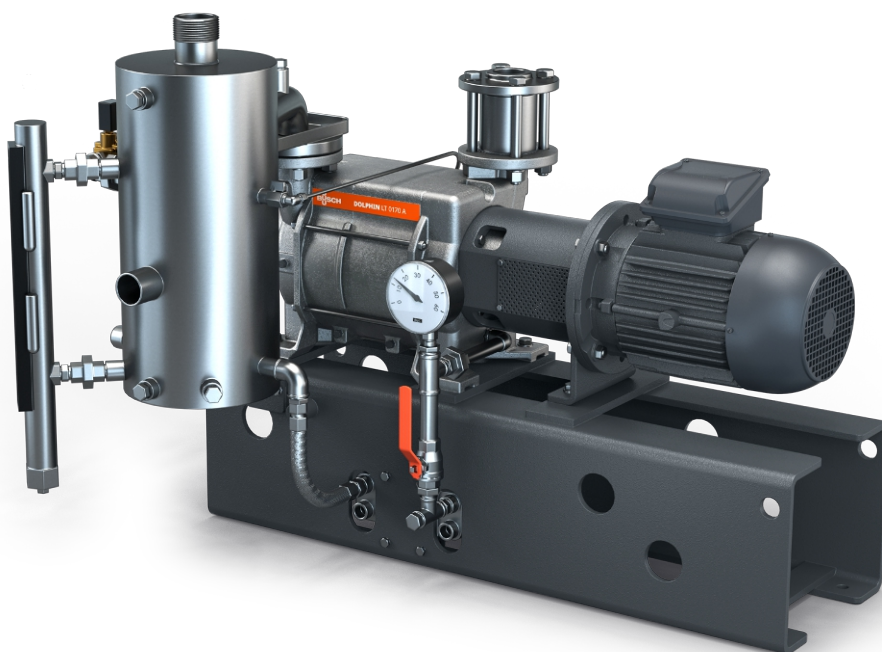

Alt-i-ett

System med hoveddamme, driftsvæskeseparator, varmeveksler, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for ny væske, nivåindikator med brytere, temperatur- og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

Effektiv

Full resirkulering av driftsvæske, lavt driftsvæskeforbruk, gjenvinning av kondenserte damper og prosessgasser, isolasjon av kjølevæske fra driftsvæske, andre driftsvæsker enn vann er mulig

Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, valg mellom materiale til hus i støpejern (EN-GJL-200) eller SS316 rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0430-0750 A

total resirkulering


Væskeringvakuumpumpeenheter




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

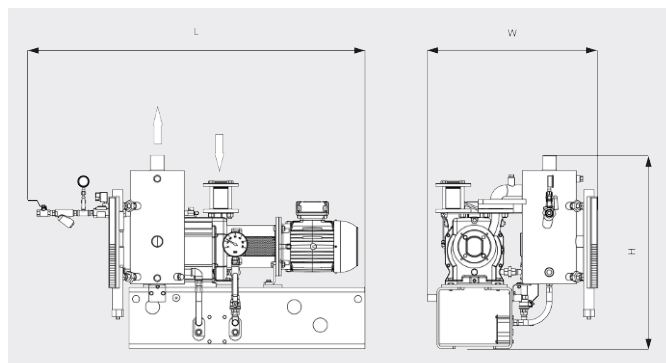

Dimensjonstegning

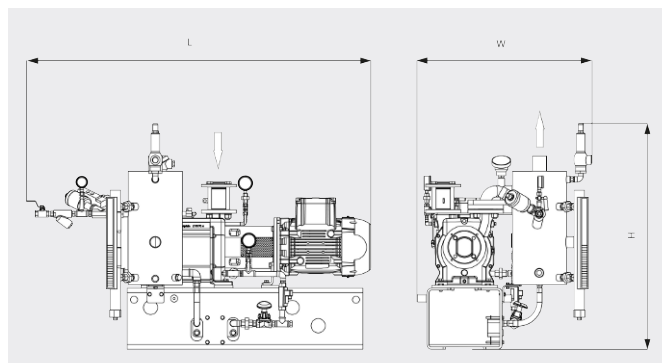

	DOLPHIN VL 0430 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0510 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0630 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0750 A total resirkulering
Nominell pumpekapasitet	340 / 419 m ³ /t (50/60 Hz)	430 / 515 m ³ /t (50/60 Hz)	498 / 574 m ³ /t (50/60 Hz)	600 / 710 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	474 / 551 kg (Sikker/ATEX)	505 / 579 kg (Sikker/ATEX)	583 / 646 kg (Sikker/ATEX)	641 / 724 kg (Sikker/ATEX)
Dimensjoner (L x B x H)	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Sikker/ ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 946 x 1248 mm (Sikker/ ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Sikker/ ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Sikker/ATEX)
Gassinnløp / utløp	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ