

DOLPHIN VL 0530-0800 A


total resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

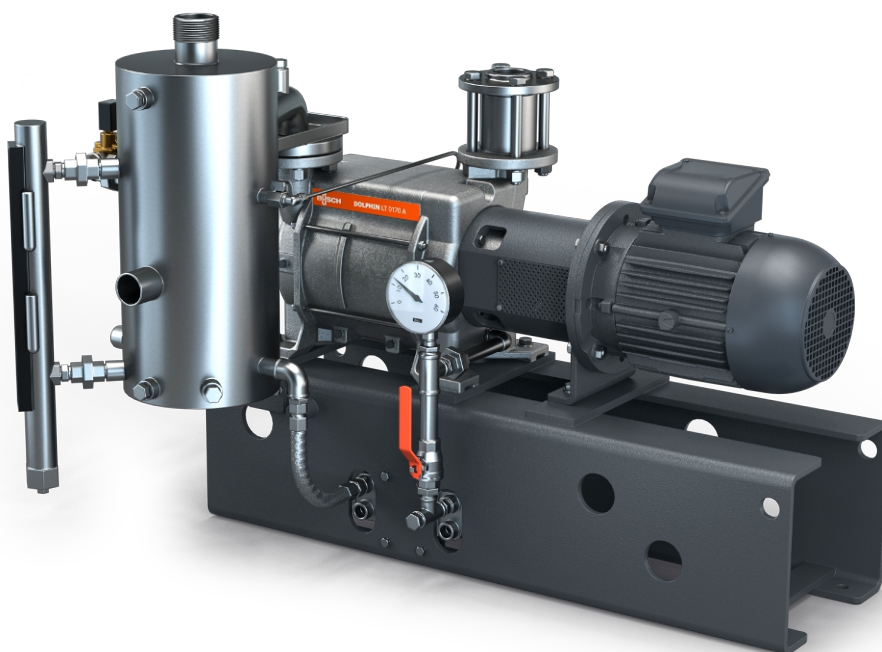

Alt-i-ett

System med hoveddamme, driftsvæskeseparator, varmeveksler, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for ny væske, nivåindikator med brytere, temperatur- og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

Effektiv

Full resirkulering av driftsvæske, lavt driftsvæskeforbruk, gjenvinning av kondenserte damper og prosessgasser, isolasjon av kjølevæske fra driftsvæske, andre driftsvæsker enn vann er mulig

Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikeltoleranse, valg mellom materiale til hus i støpejern (EN-GJL-200) eller SS316 rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0530-0800 A

total resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning



Dimensjonstegning



	DOLPHIN VL 0530 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0800 A total resirkulering
Nominell pumpekapasitet	405 / 551 m ³ /t (50/60 Hz)	722 / 867 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	495 / 559 kg (Sikker/ATEX)	573 / 659 kg (Sikker/ATEX)
Dimensjoner (L x B x H)	1490 x 893 x 1129 / 1592 x 946 x 1248 mm (Sikker/ATEX)	1679 x 973 x 1144 / 1761 x 1059 x 1431 mm (Sikker/ATEX)
Gassinløp / utløp	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ