DOLPHIN LR 0420/0580 A

Væskeringvakuumpumper

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, spesielt designet for krevende miljøer som gruvedrift, kraftstasjoner, sukkerproduksjon, masse- og papirindustri, stålproduksjon osv.

Høy ytelse

Høy kapasitet, høye pumpehastigheter

Fleksibel

Modulær design, valg av kabinett av støpejern (EN-GJL-200) med duktile støpejernimpeller eller helt 304-gradig eller 316 L-gradig korrosjonsfritt rustfritt stålmateriale, andre driftsvæsker enn vann er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Motoriserte pumpesett, med girkasse eller kileremdriftsystem
- Montert på robuste hovedrammer av stål
- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Gassejektor
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler
- Midlertidige innløpssiler (til ferdigstillelse)

© Busch Vacuum Solutions

DOLPHIN LR 0420/0580 A

Væskeringvakuumpumper

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dimensjonstegning

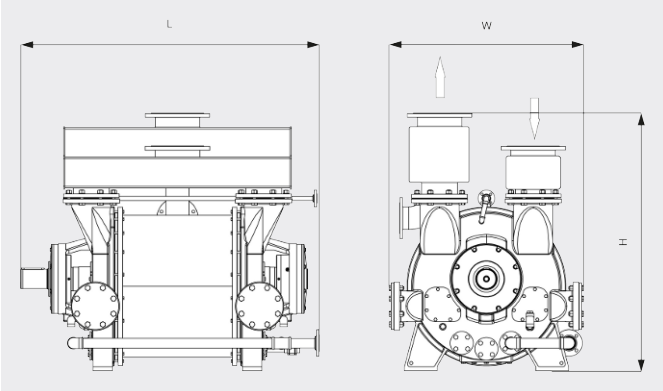

Pumpekapasitet

Tørr luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %, i samsvar med HEI og Pneurop 6612

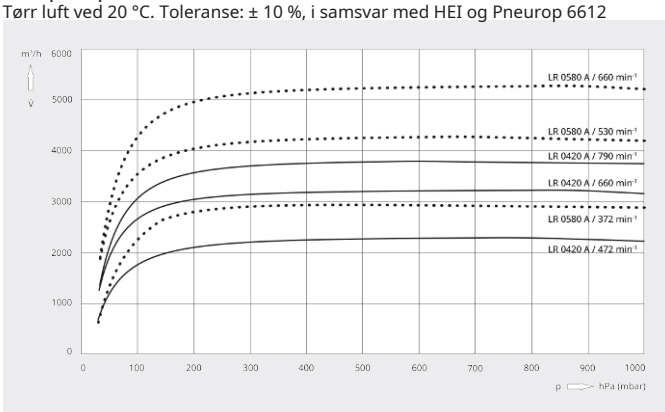

	DOLPHIN LR 0420 A	DOLPHIN LR 0580 A
Nominell pumpekapasitet	2250 – 3830 m^3/t	2900 – 5300 m^3/t
Sluttrykk	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	55 / 75 / 110 / 132 kW	75 / 110 / 132 / 185 kW
Rotasjonshastighet for vakuumpumpe	472 – 790 min^{-1}	372 – 660 min^{-1}
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	≤ 85 dB(A)	≤ 85 dB(A)
Vekt ca.	1572 kg	2233 kg
Mål (L × W × H)	1670 x 1030 x 1360 mm	1819 x 1160 x 1570 mm
Gassinnløp / utløp	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller **+47 64 98 98 50**

KONTAKTSKJEMA

RING NÅ

© Busch Vacuum Solutions