# DOLPHIN VX 0030/0055 A delvis resirkulering

**Væskeringvakuumpumpeenheter**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

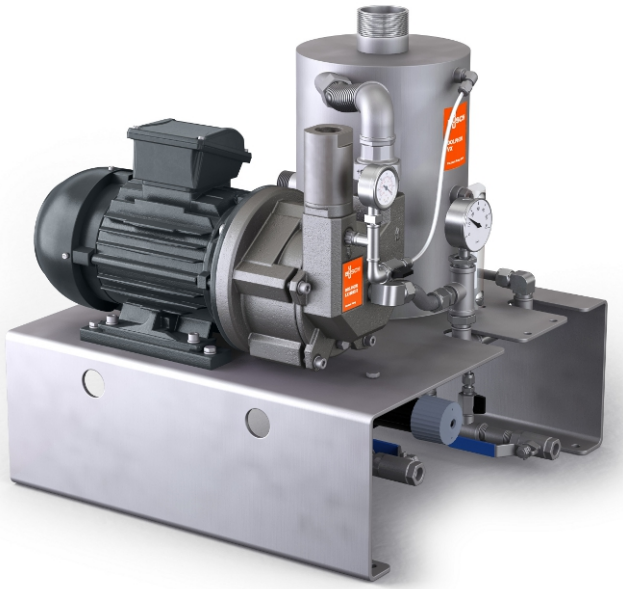

## Robust

Kompakt design, gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, minimalt vedlikehold, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål som standard, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, i stand til å håndtere medførte væsker, ideell for utfordrende prosesser

## Lave driftskostnader

Reduserte kostnader, opptil 85 % besparelser på ferskvann ved bruk av enkel termostatisk kontrollventil, høy effektivitet, lavt lydtrykknivå, nesten vibrasjonsfri, ikke-forurensende takket være oljefri drift og praktisk talt isotermisk kompresjon av gasser og damp

## Fleksibel

Valg av hus i støpejern (EN-GJL-200) eller rustfritt stål 316, kavitasjonsbeskyttelse inkludert, andre driftsvæsker enn vann er mulig, universelle motor-alternativer, separator i rustfritt stål og støttende ramme ideell for enkel rengjøring


© Busch Vacuum Solutions

# DOLPHIN VX 0030/0055 A delvis resirkulering

**Væskeringvakuumpumpeenheter**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dimensjonstegning

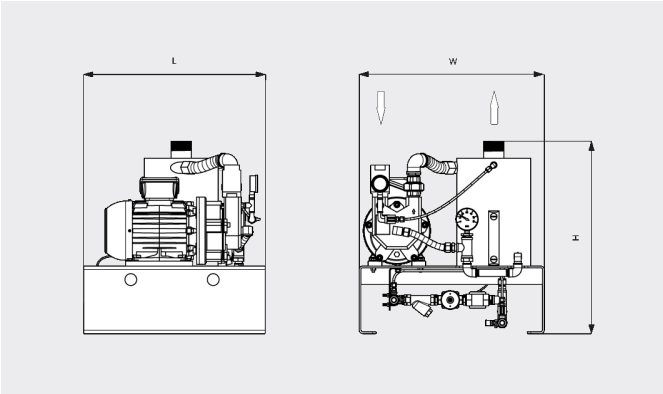


Pumpekapasitet

Tørr luft ved 20°C. 15°C vann som driftsvæske. Toleranse: −10%, i samsvar med HEI og Pneurop 6612

___ 50 Hz ..... 60 Hz

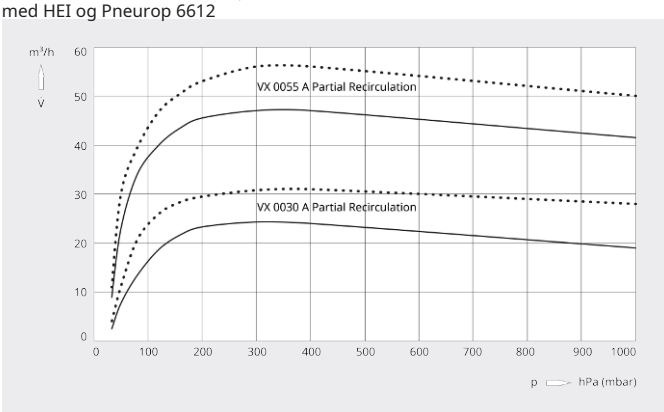


| | DOLPHIN VX 0030 A Delvis resirkulering | DOLPHIN VX 0055 A Delvis resirkulering |
|---|---|---|
| **Nominell pumpekapasitet** | 24 / 31 m³/t (50/60 Hz) | 47 / 56 m³/t (50/60 Hz) |
| **Sluttrykk** | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz) | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| **Nominell motoreffekt** | 1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz) | 1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz) |
| **Vekt ca.** | 75 / 83 kg (50/60 Hz) | 85 / 93 kg (50/60 Hz) |
| **Dimensjoner (L × B × H)** | 540 x 550 x 570 mm | 540 x 550 x 570 mm |
| **Gassinnløp / utløp** | G 1" / R 2" | G 1" / R 2" |

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
**post@busch.no** eller **+47 64 98 98 50**

KONTAKTSKJEMA

RING NÅ