

DOLPHIN VX 0110-0180 A

Total resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Kompakt design, gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, minimalt vedlikehold, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål som standard, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, i stand til å håndtere medførte væsker, ideell for utfordrende prosesser

Lave driftskostnader

Reduserte driftskostnader, minimalt kjølevannsförbruk, total resirkulering og gjenvinning av driftsvæske, høy effektivitet, lavt lydtryknivå, nesten vibrasjonsfri, ikke-forurensende takket være oljefri drift og praktisk talt isotermisk kompresjon av gasser og damp

Fleksibel

Valg av hus i støpejern (EN-GJL-200) eller rustfritt stål i kvalitet 316, kavitasjonsbeskyttelse inkludert, andre driftsvæsker enn vann er mulig, universelle motor-alternativer, separator i rustfritt stål og støtteramme ideell for enkel rengjøring, kjøler beskyttet i støtteramme

DOLPHIN VX 0110-0180 A

Total resirkulering


Væskeringvakuumpumpeenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

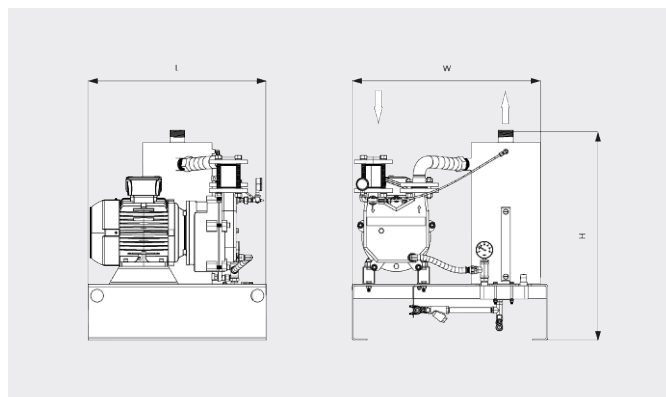

Pumpekapasitet

Tørr luft ved 20°C. 15°C vann som driftsvæske. Toleranse: -10%, i samsvar med HEI og Pneurop 6612

— 50 Hz 60 Hz

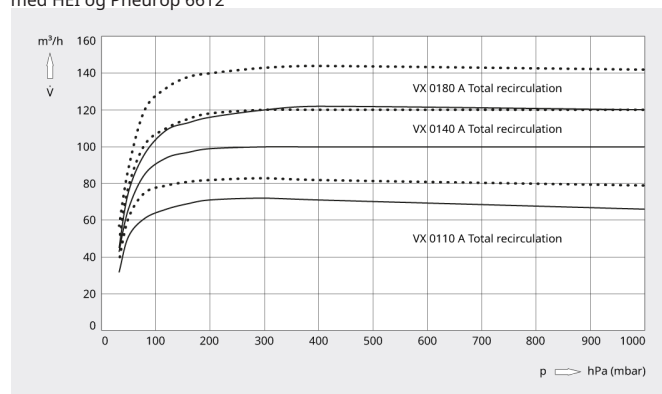

	DOLPHIN VX 0110 A Total resirkulering	DOLPHIN VX 0140 A Total resirkulering	DOLPHIN VX 0180 A Total resirkulering
Nominell pumpekapasitet	72 / 83 m³/t (50/60 Hz)	100 / 120 m³/t (50/60 Hz)	122 / 144 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	159 / 166 kg (50/60 Hz)	169 / 175 kg (50/60 Hz)	178 / 195 kg (50/60 Hz)
Dimensjoner (L x B x H)	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm
Gassinnløp / utløp	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ