

COBRA BA 0100 C

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse

Avansert skruedesign, klokkeformet konstruksjon, patenterte selvbalsenserende skruer, utmerkede driftskvaliteter, perfekt egnet for halvlederapplikasjoner og analytiske applikasjoner, sterilisering, frysetørring, ovner, tynnfilmbelegg og gassgjenvinning

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv luftkjøling

Kompakt

Fit-in-place-design, direkteмонtert lukket motor

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Tetnings- og fortynningsgassystem for pumping av damp og kondenserbare gasser

COBRA BA 0100 C


Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

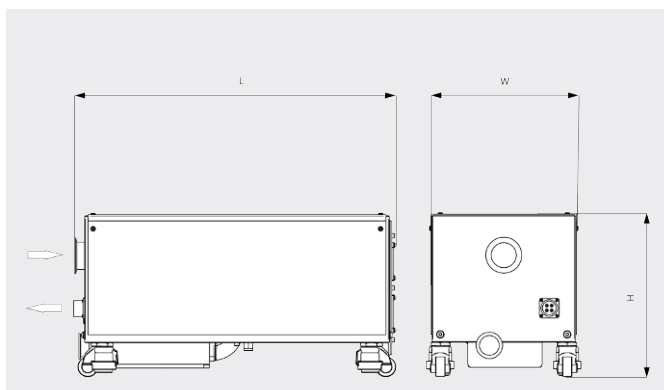

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

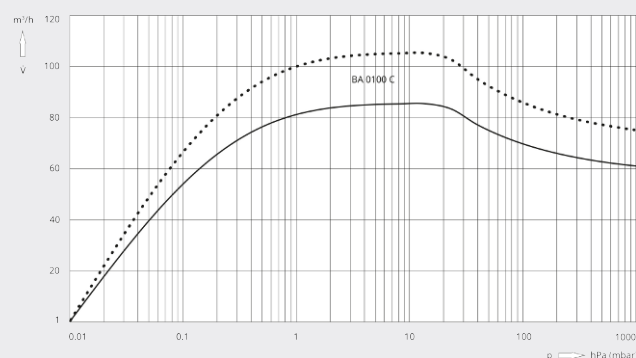

COBRA BA 0100 C	
Artikkelnummer	1361570759
Nominell pumpekapasitet	85 / 105 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	0,01 (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	1,5 / 1,8 kW (50/60 Hz)
Strømforbruk ved sluttrykk	1,1 / 1,25 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	58 dB(A) (50/60 Hz)
Nitrogenforbruk	0 – 50 l/min
Vekt ca.	120 kg
Mål (L × W × H)	634 x 304 x 338 mm
Gassinløp / utløp	DN 50 KF / DN 40 KF
Tilleggsinformasjon	• Luftkjøling • Horisontal lyddemper i rustfritt stål • Hjul med integrert føring • Forhåndsfylt med PFPE-olje

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ