

# COBRA DH 2760-6260 A

Tørre skruevakuumpumper



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Plug&Pump

Klar til bruk umiddelbart, intuitivt styrepanel med 7" fargeberøringsskjerm, mulig med fjernkontroll via webserver

## Høy ytelse

Høy pumpekapasitet gir rask nedpumping, f.eks. i **industrielle** bruksområder med load lock-applikasjoner.

## Effektiv

Helt gasstett og tørt system med færre slidedeler, lengre serviceintervaller og høy energieffektivitet, 70 % lavere strømforbruk ved sluttrykk ved bruk av VacBoost energibesparelsesmodul

# COBRA DH 2760-6260 A

Tørre skruevakuumpumper




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

For industrielle bruksområder

Dimensjonstegning

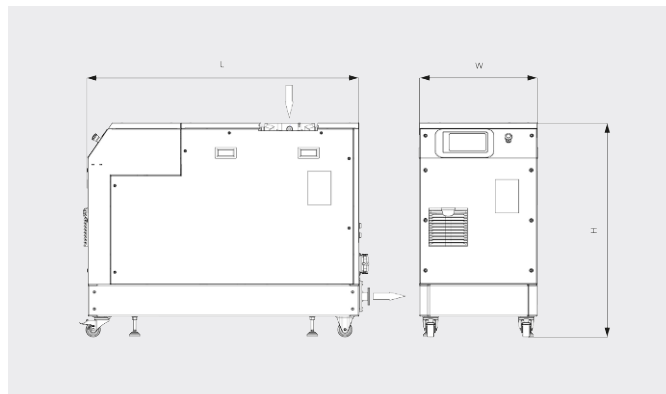

Pumpekapasitet  
Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

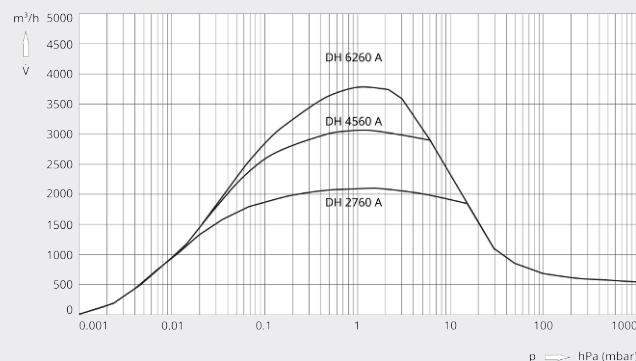

|                                                        | COBRA DH 2760 A                          | COBRA DH 4560 A                          | COBRA DH 6260 A                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pumpekapasitet ved 1 hPa (mbar)                        | 2112 m³/t                                | 3077 m³/t                                | 3781 m³/t                                |
| Sluttrykk                                              | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         | 0,001 hPa (mbar)                         |
| Nominell motoreffekt                                   | 22,5 kW                                  | 22,5 kW                                  | 22,5 kW                                  |
| Strømforbruk ved sluttrykk                             | 9,3 kW                                   | 9,5 kW                                   | 9,7 kW                                   |
| Strømforbruk ved sluttrykk med energibesparelses-modul | 2,7* kW                                  | 2,7* kW                                  | 2,7* kW                                  |
| Lekkasjegrad                                           | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             | 1 · 10 <sup>-6</sup> Pa m³/s             |
| Vannforbruk                                            | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 | 10 l/min                                 |
| Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB            | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 | 69 dB(A)                                 |
| Beskyttelsesklasse                                     | IP54                                     | IP54                                     | IP54                                     |
| Vekt ca.                                               | 950 kg                                   | 950 kg                                   | 950 kg                                   |
| Mål (L × W × H)                                        | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     | 1446 x 630 x 1140 mm                     |
| Gassinløp / utløp                                      | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F | DN 160 ISO-F   DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F |

\*Rotasjonshastighet i standby

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
[post@busch.no](mailto:post@busch.no) eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ