

COBRA DH 2780-6280 A

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

Klar til bruk umiddelbart, intuitivt styrepanel med 7" farge-berøringsskjerm, fjernkontroll via webserver mulig

Høy ytelse

Høy pumpekapasitet gir rask nedpumping, f.eks. i **industrielle** bruksområder med load lock-applikasjoner.

Effektiv

Helt gasstett og tørt system med færre slidedeler, lengre serviceintervaller og høy energieffektivitet, 60 % lavere strømforbruk ved sluttrykk ved bruk av VacBoost energibesparelsesmodul

COBRA DH 2780-6280 A


Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

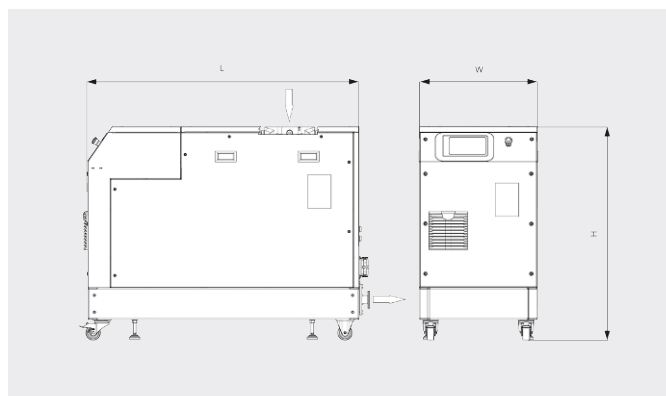

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

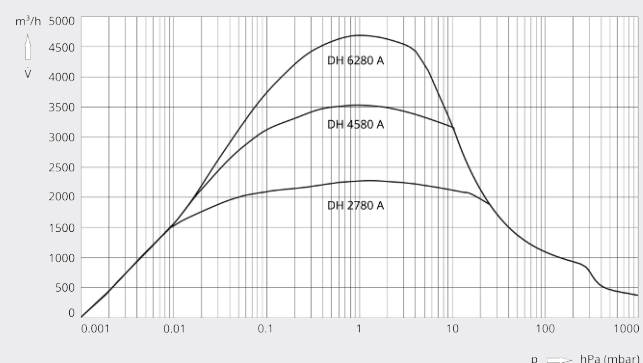

	COBRA DH 2780 A	COBRA DH 4580 A	COBRA DH 6280 A
Pumpekapasitet ved 1 hPa (mbar)	2250 m³/t	3512 m³/t	4652 m³/t
Sluttrykk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	26 kW	26 kW	26 kW
Strømforbruk ved sluttrykk	10 kW	10,2 kW	10,4 kW
Strømforbruk ved sluttrykk med energibesparelses-modul	3,6* kW	3,6* kW	3,6* kW
Lekkasjegrad	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Vannforbruk	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Beskyttelsesklasse	IP54	IP54	IP54
Vekt ca.	950 kg	950 kg	950 kg
Mål (L × W × H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Gassinnløp / utløp	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Rotasjons hastighet i standby

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ