

COBRA DS 3181 C

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse

Avansert skruedesign, utmerkede driftskvaliteter, integrert vakuumboster, perfekt egnet for kjemisk dampavsetning, hurtig varmebehandling eller atomlagavsetning

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv og indirekte vannkjøling

Kompakt

Fit-in-place-design, direkteмонtert lukket motor, forvakuumpumpe og vakuumboster kombinert på en kompakt hovedramme

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Alternativ pulverprosessversjon tilgjengelig

COBRA DS 3181 C


Tørr skruvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

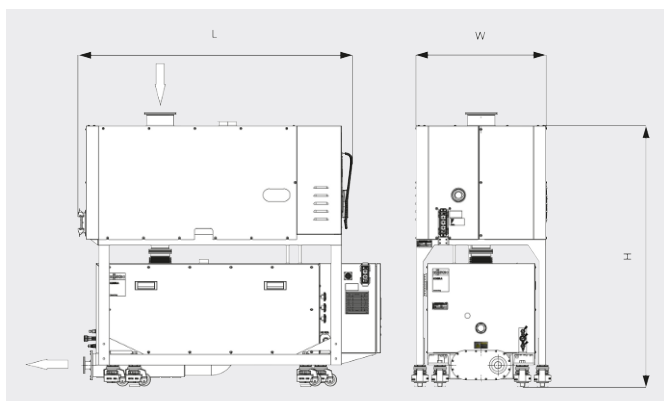

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

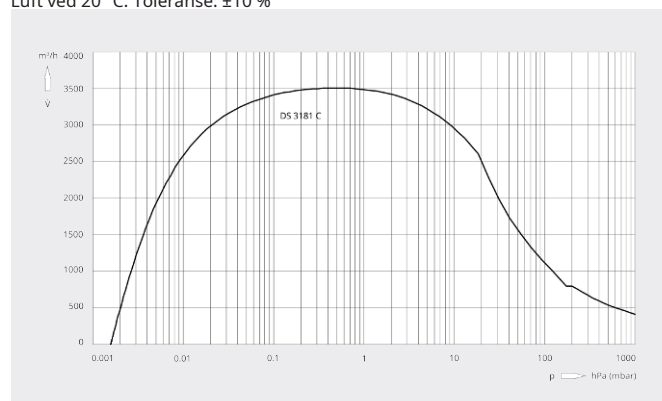

COBRA DS 3181 C	
Nominell pumpekapasitet	3500 m³/t
Sluttrykk	0,001 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt forvakuumpumpe	18,5 kW
Nominell motoreffekt vakuumbooster	15,0 kW
Strømforbruk ved sluttrykk / tomgangsmodus	12,4 / 10,3 kW
Nominell motorhastighet forvakuumpumpe	4320 min ⁻¹
Nominell motorhastighet vakuumbooster	5400 min ⁻¹
Støynivå (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Vannforbruk	min. 10 l/min
Nitrogenforbruk	0 – 200 l/min
Vekt ca.	1500 kg
Mål (L × W × H)	1654 x 722 x 1452 mm
Gassinnløp / utløp	DN 160 / DN 63

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ