

COBRA DS 5161/9161 B

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse

Avansert skruedesign, utmerkede driftskvaliteter, integrert vakuumboster, perfekt egnet for kjemisk dampavsetning, hurtig varmebehandlingsprosessering eller atomlagavsetning

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv indirekte vannkjøling, høy hydrogenkapasitet

Kompakt

Fit-in-place-design, direkteмонtert lukket motor

COBRA DS 5161/9161 B


Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

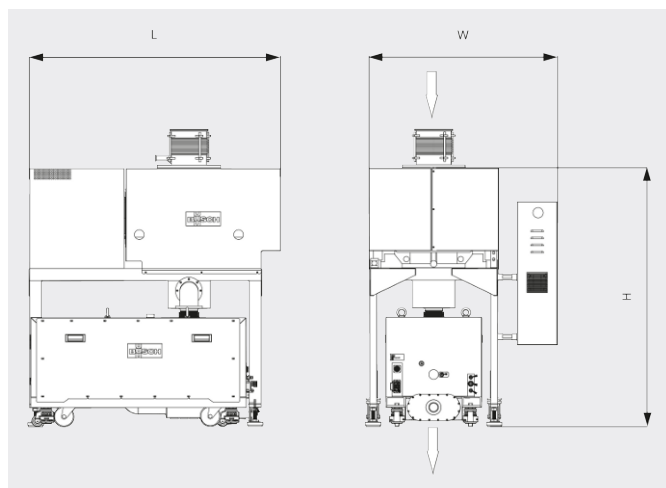

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

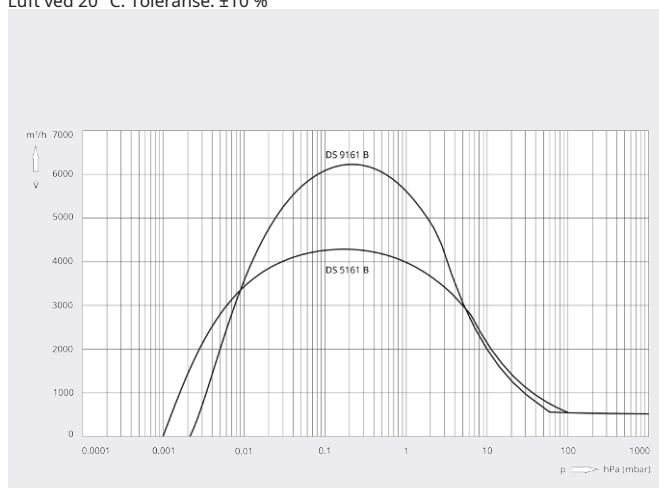

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
Nominell pumpekapasitet	4300 m³/t	6220 m³/t
Sluttrykk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt forvakuumpumpe	15 kW	15 kW
Nominell motoreffekt vakuumbooster	15 kW	20 kW
Strømforbruk ved sluttrykk / tomgangsmodus	11,5 / 9 kW	13 / 11 kW
Nominell motorhastighet forvakuumpumpe	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Nominell motorhastighet vakuumbooster	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Vannforbruk	min. 15 l/min	min. 14 l/min
Nitrogenforbruk	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
Vekt ca.	1500 kg	1875 kg
Mål (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
Gassinnløp / utløp	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ