

COBRA DS 8162/8163 B/F

Tørre skruevakuumumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse

Avansert skruedesign, utmerkede driftskvaliteter, integrert vakuumboster, perfekt egnet for høykapasitets innlastingsluser og beleggingsprosesser

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv vannkjøling, høy løsemiddelkapasitet

Kompakt

Fit-in-place-design, direkteмонtert lukket motor, forvakuumpumpe og vakuumboster kombinert på en kompakt hovedramme, modulær design

COBRA DS 8162/8163 B/F


Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

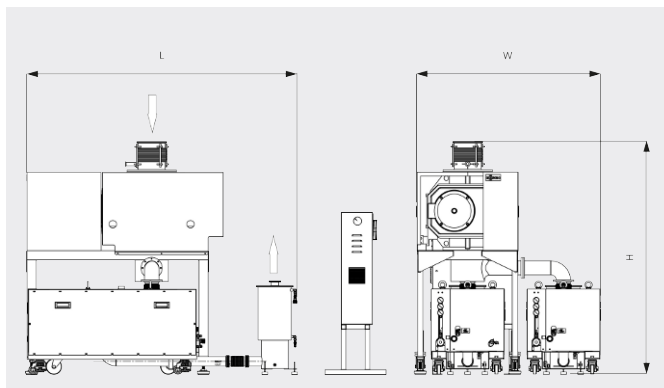

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

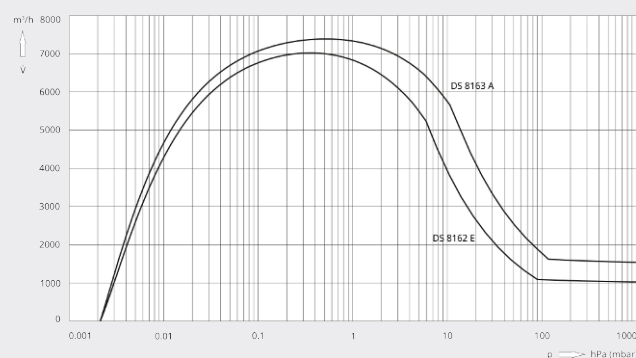

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Nominell pumpekapasitet	7200 m³/t	7385 m³/t
Sluttrykk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt forvakuumpumpe	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Nominell motoreffekt vakuumbooster	20 kW	20 kW
Strømforbruk ved sluttrykk / tomgangsmodus	21 / 19 kW	30 / 28 kW
Nominell motorhastighet forvakuumpumpe	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Nominell motorhastighet vakuumbooster	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Vannforbruk	22 l/min	31 l/min
Nitrogenforbruk	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Vekt ca.	2500 kg	3325 kg
Mål (L × W × H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Gassinnløp / utløp	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ