

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Versjon i illustrasjon med skap, standardversjon leveres uten skap

Plug&Pump

Enkel håndtering, kontrollpanel med berøringsskjerm og intuitivt brukergrensesnitt, perfekt egnet for en rekke bransjer og bruksområder, inkludert solenergiindustrien, litiumbatteriproduksjon, tørking, matvarepakking, coating, vakuumovner og sentrale vakuumsystemer

Kostnadsbesparelser

Redusert energiforbruk og minimerte driftskostnader, turtallsregulering

Gjennomprøvd teknologi

Pålitelig drift takket være gjennomprøvd tørr skruevakuumteknologi, avansert skruedesign, minimalt med vedlikehold, lite fotavtrykk

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Luftkjølt versjon tilgjengelig

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

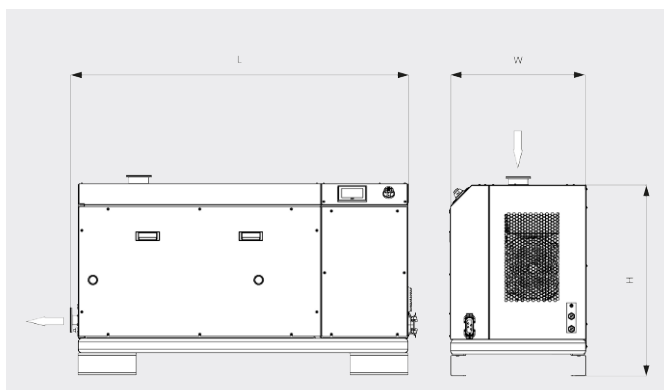

Pumpekapasitet
Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Nominell pumpekapasitet	maks. 650 m³/t	maks. 950 m³/t
Sluttrykk	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	15 kW	18,5 kW
Nominell motorhastighet	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Vekt ca.	1125 kg	1125 kg
Mål (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Gassinnløp / utløp	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ