

COBRA NC 0100-0300 B

Tørre skruevakuumumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalsenerende skruer, perfekt egnet for kjemiske prosesser, destillering og vakuumtørking

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv vannkjøling

Fleksibel

Luftkjøling, ulike tetnings- og overflatebehandlingskonfigurasjoner samt ATEX-sertifiserte versjoner er tilgjengelig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Rensegasssystem
- Tetningsgassforsyning
- Fortynningsgassforsyning
- Koblingsadapter for tilkobling av ISO- eller ASME-flenser
- Tilbakeslagsventil
- Eksoslyddemper
- Luftkjøling
- Ulike tetnings- og overflatebehandlingskonfigurasjoner
- ATEX-sertifiserte versjoner er tilgjengelig

COBRA NC 0100-0300 B


Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

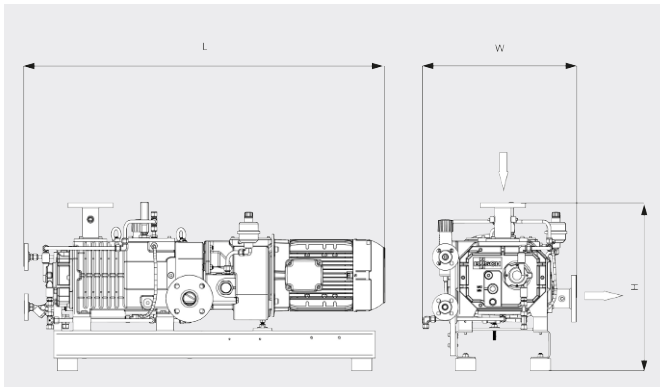

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

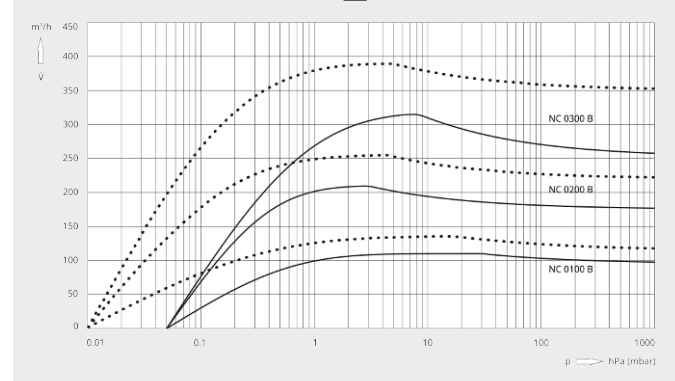

	COBRA NC 0100 B	COBRA NC 0200 B	COBRA NC 0300 B
Pumpekapasitet	110 / 130 m³/t (50/60 Hz)	220 / 265 m³/t (50/60 Hz)	320 / 385 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)	6,0 / 7,6 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 / ≤ 74 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 71 / ≤ 76 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 72 / ≤ 77 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	300 kg	350 kg	400 kg
Mål (L × W × H)	1127 x 520 x 595 mm	1264 x 520 x 607 mm	1334 x 520 x 607 mm
Gassinløp / utløp	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ