

COBRA NC 2500 C

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalsenerende skruer, perfekt egnet for stålavgassing, romsimulering og vakuumbørking

Fleksibel

Ulike tetningskonfigurasjoner og ATEX-sertifiserte versjoner er tilgjengelig

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv vannkjøling

COBRA NC 2500 C


Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

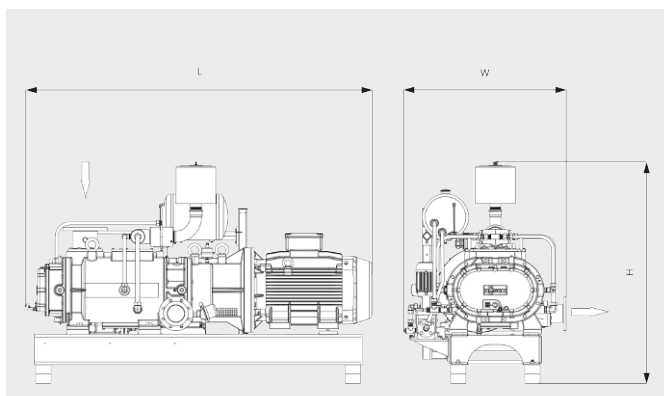

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

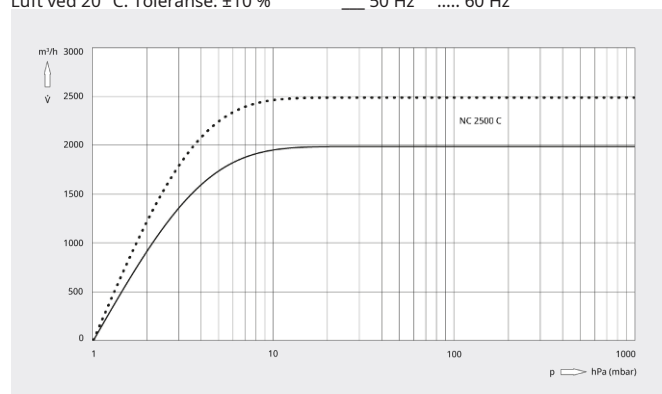

COBRA NC 2500 C	
Nominell pumpekapasitet	2000 / 2500 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	≤ 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	55,0 / 63,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 79 / ≤ 79 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	2500 kg
Mål (L × W × H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Gassinnløp / utløp	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ