

COBRA NF 0750/0950 A

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse for vakuumpakking

Spesielt designet for vakuumpakking, optimalisert for raske pakkesykluser, avansert skruedesign, førsteklasses pumpekapasitet

Enkel rengjøring

Den eneste tørre skruevakuumpumpeserien designet for daglig nedvasking, kan rengjøres med dampstråler og vanlige vaskemidler, jevn overflatedesign, ingen døde vannsoner, ingen ekstra innkapsling kreves

Effektiv

Turtallsregulering, minimalt med vedlikehold, lange serviceintervaller, effektiv vannkjøling, lav levetidskostnad

COBRA NF 0750/0950 A


Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

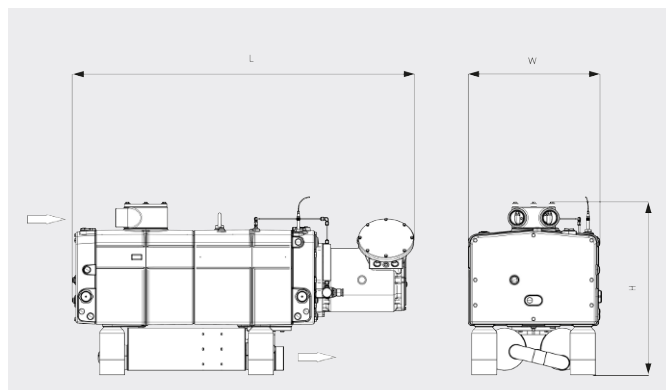

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

■ Driftsområde

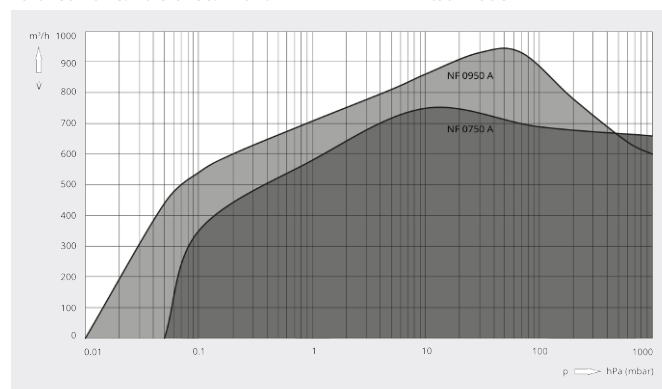

	COBRA NF 0750 A	COBRA NF 0950 A
Nominell pumpekapasitet	maks. 750 m³/t	maks. 950 m³/t
Sluttrykk	≤ 0,05 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	15 kW	18,5 kW
Nominell motorhastighet	3600 min ⁻¹	4320 min ⁻¹
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 66 dB(A)	≤ 69 dB(A)
Vekt ca.	900 kg	900 kg
Mål (L × W × H)	1347 x 527 x 685 mm	1347 x 527 x 685 mm
Gassinnløp / utløp	G3"/2x G2" / G3"	G3"/2x G2" / G3"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ