


COBRA NS 0070-0600 C

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

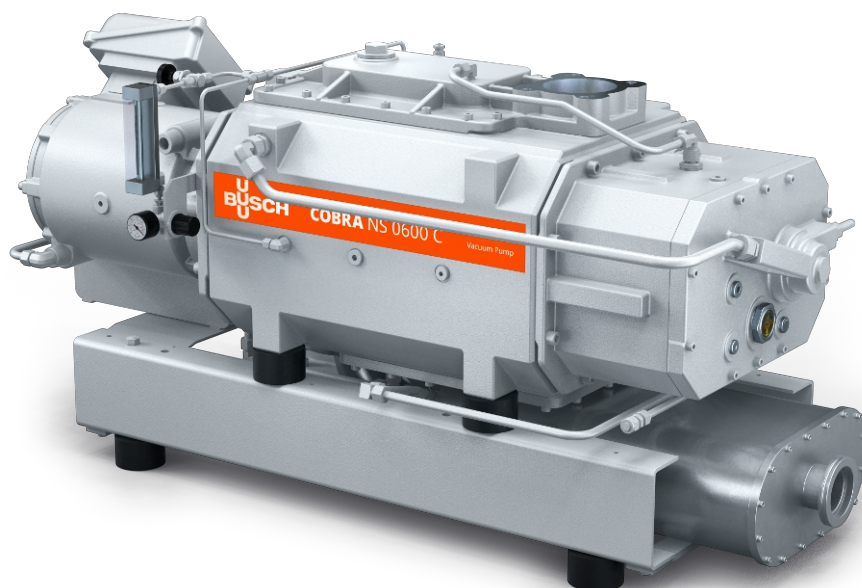

Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalanserende skruer, perfekt egnet for beleggingsapplikasjoner, heliumpumping eller fluorisering

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv vannkjøling

Lekkasjetett konstruksjon

Integrert motor, ingen kontaminering av prosessgasser, gasstett

COBRA NS 0070-0600 C


Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

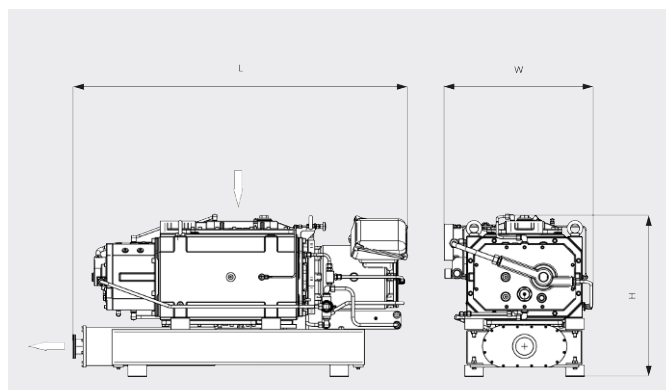

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

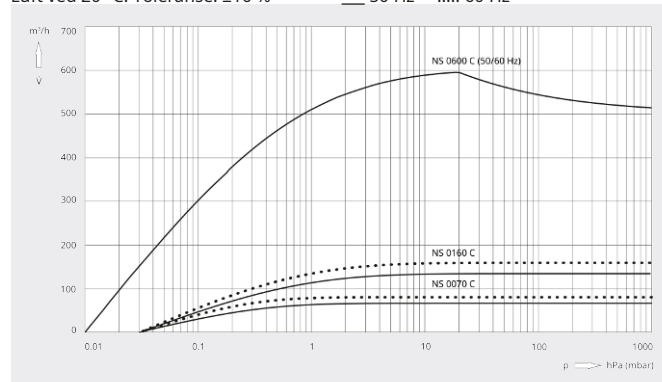

	COBRA NS 0070 C	COBRA NS 0160 C	COBRA NS 0600 C
Nominell pumpekapasitet	70 / 85 m³/t (50/60 Hz)	135 / 170 m³/t (50/60 Hz)	600 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	3,0 · 10 ⁻² hPa (mbar) (50/60 Hz)	3,0 · 10 ⁻² hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	4,0 / 4,4 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	15 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	62 dB(A) (50/60 Hz)	68 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 68 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	250 kg	250 kg	600 kg
Mål (L × W × H)	809 x 483 x 416 mm	873 x 483 x 416 mm	1329 x 589 x 645 mm
Gassinløp / utløp	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ