

COBRA NX 0450/0650 A

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalsenerende skruer, perfekt egnet for varmebehandling, belegging, vakuumpakking, vakuumtørking og avgassing

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv vannkjøling

Fleksibel

Modulær design, enkel kombinasjon med PANDA vakuumbostere for økt sluttrykk og pumpekapasitet

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Tetningsgassforsyning for tetninger som brukes med applikasjoner som er spesielt utsatt for fuktighet eller støv
- Gassballastventil for økt vandamptoleranse
- Eksoslyddemper for redusert støynivå
- Luftkjølt versjon tilgjengelig

COBRA NX 0450/0650 A


Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

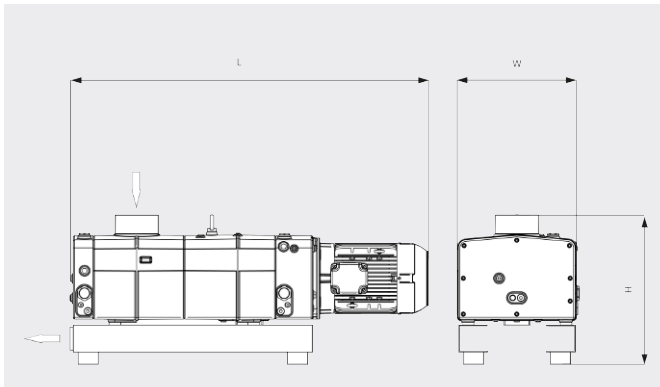

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

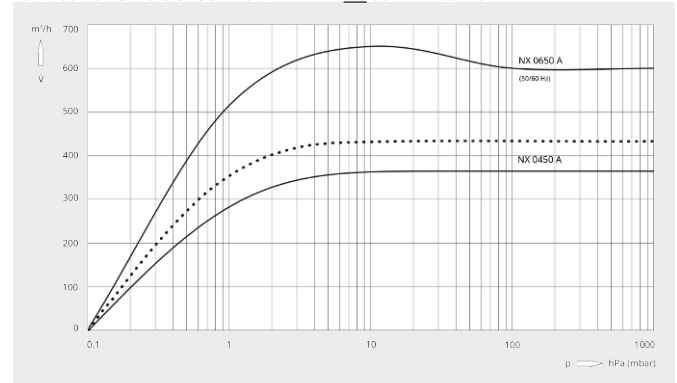

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
Nominell pumpekapasitet	350 / 420 m³/t (50/60 Hz)	650 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 65 / ≤ 70 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 71 / ≤ 75 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	600 kg	800 kg
Mål (L × W × H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 630 mm
Gassinløp / utløp	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ