

COBRA DX 2000 A PLUS

Tørskrue-vakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Version i illustrasjon med skap, standardversjon leveres uten skap

Plug&Pump

Enkel å installere, brukervennlig takket være et styrepanel med berøringsskjerm og intuitivt grensesnitt

Kostnadsbesparelser

Reduced energy consumption with ECOTORQUE Drive, minimized operating costs, minimal maintenance thanks to dry screw vacuum technology

Høy ytelse

Høy pumpekapasitet, to COBRA NX 0950 A på en felles hovedramme med én enhet for styring

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Styring av hastighet eller trykk
- Vannkjøling eller luftkjølesystem
- Barrieregassystem
- Iot Kit
- Cabinet
- Elektropneumatisk innløpsventil
- Dilution gas valve
- Industrielt støpsel
- Hovedbryter for strøm
- Xylan-Defric coating
- Outlet silencer
- Fjernkontroll med kommunikasjonsporter for rask tilkobling og overvåking av vakuumpumpen

COBRA DX 2000 A PLUS


Tørskrue-vakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

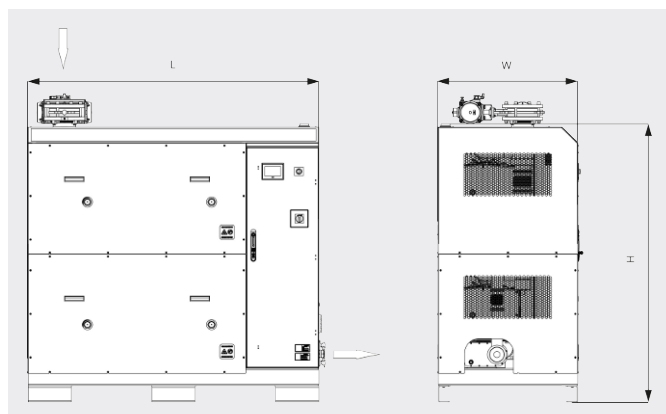

Pumpekapasitet
Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %



COBRA DX 2000 A PLUS	
Nominell pumpekapasitet	1900 m³/t
Sluttrykk	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	2 x 18,5 kW
Nominell motorhastighet	4320 min ⁻¹
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Vekt ca.	2750 kg
Mål (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Gassinnløp / utløp	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ