

COBRA NC 0100-0300 B ØKOMOMENT

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Høye energibesparelser takket være turtallsregulering (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stoppfunksjon, reduserte vedlikeholdskostnader, lange serviceintervaller, forlenget levetid for pumpen, effektive kjølesystemer

Fleksibel

Presis justering av vakuumnivå (trykkstyring) og pumpekapasitet (hastighetsstyring) i henhold til prosesskrav, kompatibel med et bredt spekter av spenningstilførsel, enkel styring og overvåking av opptil åtte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE styring

Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalsenerende skruer, raske pumpe-nedetider, perfekt egnet for varmebehandling, belegging, vakuumpakking, vakuumsøking og karbonfangst

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Flushegass-system
- Tetningsgassforsyning
- Fortynningsgassforsyning
- Koblingsadapter for tilkobling av ISO- eller ASME-flenser
- Tilbakeslagsventil
- Eksoslyddemper
- Luftkjøling
- Ulike konfigurasjoner for tetning og overflatebehandling

COBRA NC 0100-0300 B ØKOMOMENT


Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

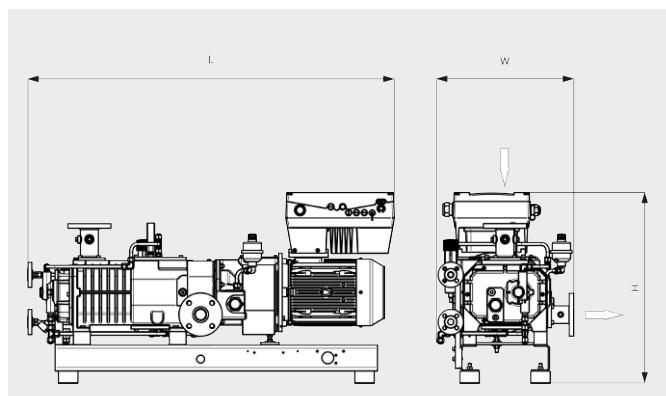

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %


___ Maks. hastighet

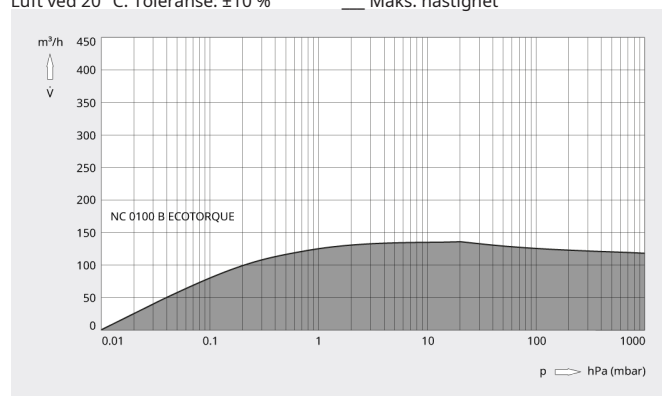

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %


___ Maks. hastighet

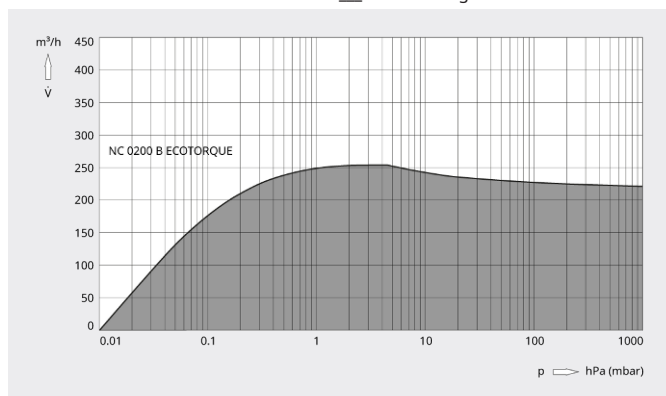

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

___ Maks. hastighet

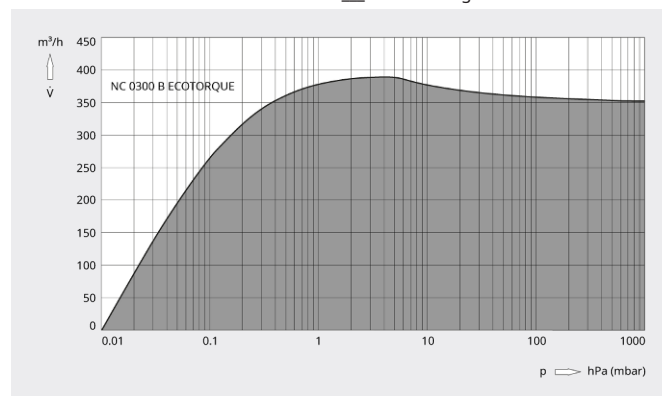

COBRA NC 0100-0300 B ØKOMOMENT

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
Pumpekapasitet	maks. 130 m ³ /t (50/60 Hz)	maks. 265 m ³ /t (50/60 Hz)	maks. 385 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	4,8 kW	7,6 kW	9,5 kW
Nominell motorhastighet	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Vekt ca.	300 kg	350 kg	400 kg
Mål (L × W × H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
Gassinnløp / utløp	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ