

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Høye energibesparelser takket være turtallsregulering (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stoppfunksjon, reduserte vedlikeholdskostnader, lange serviceintervaller, forlenget levetid for pumpen, effektive kjølesystemer

Fleksibel

Presis justering av vakuumnivå (trykkstyring) og pumpekapasitet (hastighetsstyring) i henhold til prosesskrav, kompatibel med et bredt spekter av spenningstilførsel, enkel styring og overvåking av opptil åtte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE styring

Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalsenserende skruer, perfekt egnet for varmebehandling, belegging, vakuumpakking, vakuomtørking og avgassing

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Tetningsgassforsyning for tetninger som brukes med applikasjoner som er spesielt utsatt for fuktighet eller støv
- Gassballastventil for økt vanndamptoleranse
- Eksoslyddemper for redusert støynivå
- Luftkjølt versjon tilgjengelig

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE


Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

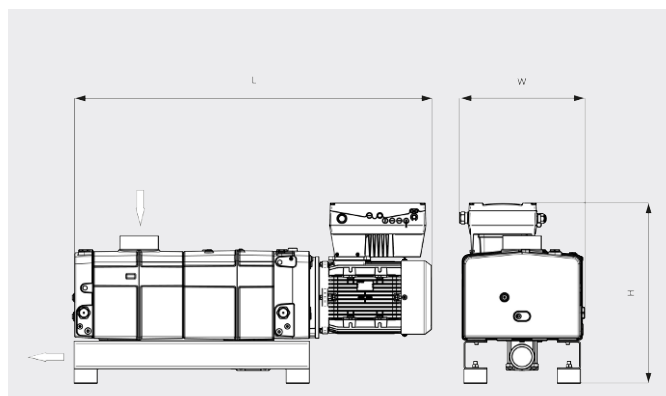

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %


— Maks. hastighet

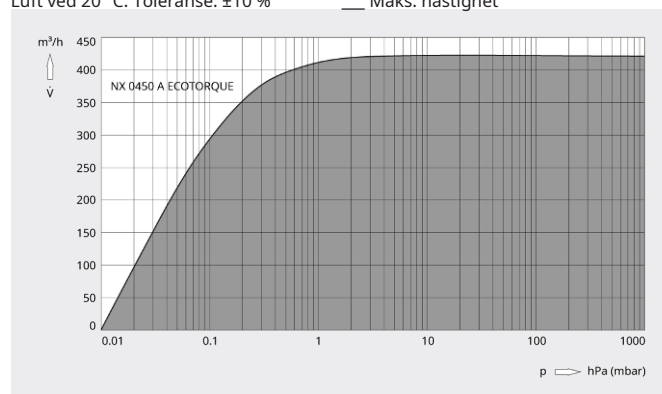

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— Maks. hastighet

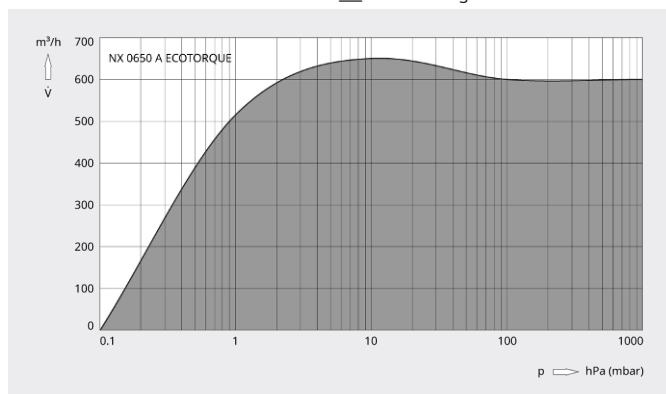

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Nominell pumpekapasitet	maks. 420 m ³ /t (50/60 Hz)	maks. 650 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	11,0 kW	15,0 kW
Nominell motorhastighet	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Vekt ca.	600 kg	800 kg
Mål (L × W × H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Gassinnløp / utløp	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ