

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Tørrskrue-vakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Høye energibesparelser takket være turtallsregulering (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stoppfunksjon, reduserte vedlikeholdskostnader, lange serviceintervaller, forlenget levetid for pumpen, effektive kjølesystemer

Fleksibel

Presis justering av vakuumnivå (trykkstyring) og pumpekapasitet (hastighetsstyring) i henhold til prosesskrav, kompatibel med et bredt spekter av spenningstilførsel, enkel styring og overvåking av opptil åtte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE styring

Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalsenerende skruer, utmerkede driftskvaliteter, perfekt egnet for vakuomtørring, frysetørring, avgassing, varmebehandling, termoforming og mye mer

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Tetningsgassforsyning for tetninger som brukes med applikasjoner som er spesielt utsatt for fuktighet eller støv
- Gassballastventil for økt vanndamptoleranse
- Eksoslyddemper for redusert støynivå
- Luftkjølt versjon tilgjengelig

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE


Tørskrue-vakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

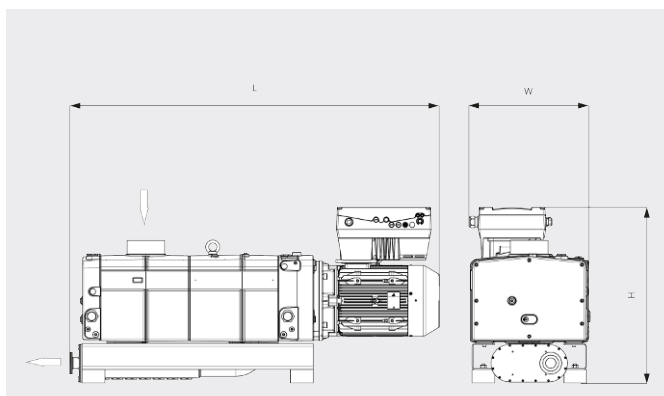

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

■ Driftsområde

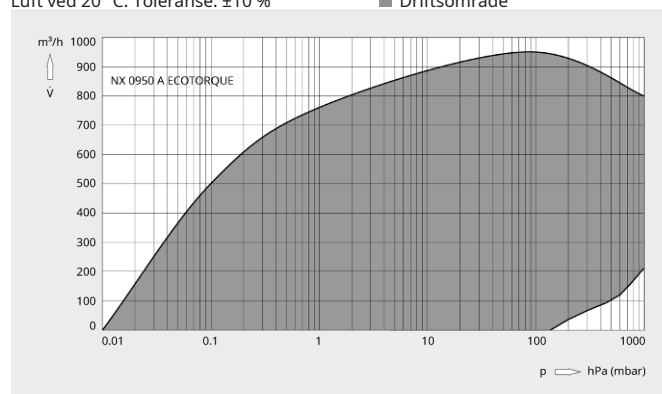

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
Nominell pumpekapasitet	maks. 950 m³/t
Sluttrykk	0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	18,5 kW
Nominell motorhastighet	4320 min ⁻¹
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	75 dB(A)
Vekt ca.	1000 kg
Mål (L × W × H)	1672 x 557 x 776 mm
Gassinløp / utløp	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ