

# MINK MM 1104-1142 BV

Tørre klovakuumpumper



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Effektiv

Betydelige energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle vakuumpumper, minimale driftskostnader

## Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og berøringsfri drift

## Robust

Gjennomprøvd design, mer enn 200 000 vakuumpumper i drift

# MINK MM 1104-1142 BV


Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

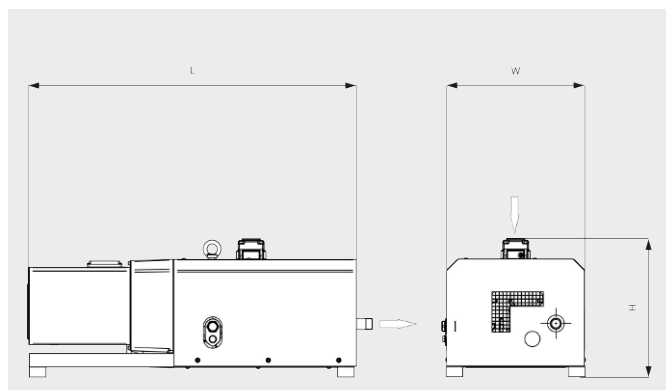

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

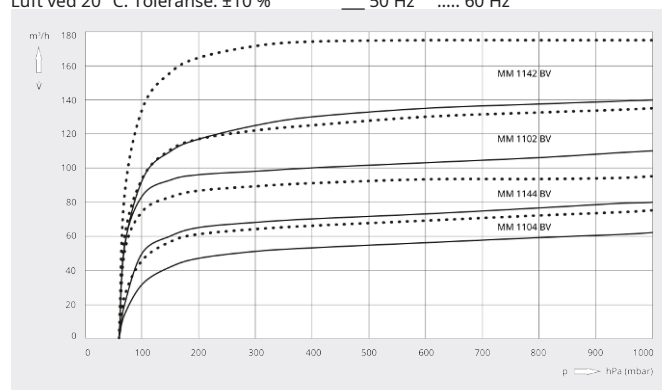

|                                                              | MINK MM 1104 BV                          | MINK MM 1144 BV                          | MINK MM 1102 BV                          | MINK MM 1142 BV                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nominell pumpekapasitet                                      | 62 / 75 m³/t (50/60 Hz)                  | 80 / 95 m³/t (50/60 Hz)                  | 110 / 135 m³/t (50/60 Hz)                | 140 / 175 m³/t (50/60 Hz)                         |
| Sluttrykk                                                    | 60 hPa (mbar) (50/60 Hz)                 | 60 hPa (mbar) (50/60 Hz)                 | 60 hPa (mbar) (50/60 Hz)                 | 60 hPa (mbar) (50/60 Hz)                          |
| Nominell motoreffekt                                         | 1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)                  | 2,2 / 2,4 kW (50/60 Hz)                  | 3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)                  | 3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)                           |
| Nominell motorhastighet                                      | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)          |
| Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning | 66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)                 | 66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)                 | 75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)                 | 75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)                          |
| Vekt ca.                                                     | 180 kg (50/60 Hz)                        | 185 kg (50/60 Hz)                        | 180 kg (50/60 Hz)                        | 185 / 195 kg (50/60 Hz)                           |
| Mål (L x W x H)                                              | 970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)            | 970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)            | 1010 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)           | 1030 x 430 x 410 / 1050 x 430 x 410 mm (50/60 Hz) |
| Gassinnløp / utløp                                           | G 1¼" / G 1"                             | G 1¼" / G 1"                             | G 1¼" / R 1"                             | G 1¼" / R 1"                                      |

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
[post@busch.no](mailto:post@busch.no) eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ