

HUCKEPACK HO 0429-0441 F

Én-gang-gjennom oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Pålitelig drift, gjennomprøvd ytelse, høy damp- og partikeltoleranse, motstandsdyktig mot klebende og svært aggressive stoffer, ferskoljesmøring for utmerkede kjøreegenskaper, svært motstandsdyktige lameller av karbonfiberkompositt

Fleksibel

Spesielt designet for særlig komplekse prosesser, for eksempel i kjemi-, farmasi- og spesialmat-emballeringsbransjene, enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser, ATEX-versjon tilgjengelig

Enkelt vedlikehold

Minimalt med vedlikehold, ikke nødvendig med spesialverktøy, modulært design for hurtig bytte av trinn

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Oljetåkeutskiller
- Diverse luftfiltre
- Olje- og spyletank i forsterket plast eller rustfritt stål
- Spyleapparat, manuelt og automatisk
- Overvåkings- og sikkerhetsapparater
- Nivåbryter
- Temperaturbryter
- Trykkbryter
- Nærbryter
- Temperaturreguleringsventil
- Flere lamellvalg
- Stort utvalg smøremidler og spylevæsker
- Radiatorkjølesystem
- Duosec 3-faseseparator for sikkerhetsutkobling
- Direkte eller stjerne-/ deltavekslingsapparater
- Eksoslyddemper
- Gassballastventil
- Lyddemper
- ATEX-sertifisering

HUCKEPACK HO 0429-0441 F


Én-gang-gjennom oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

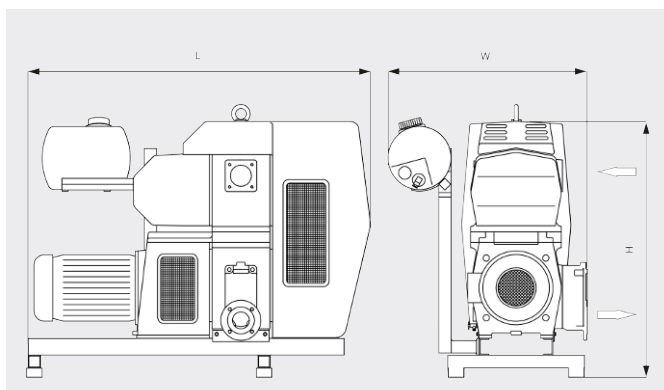

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

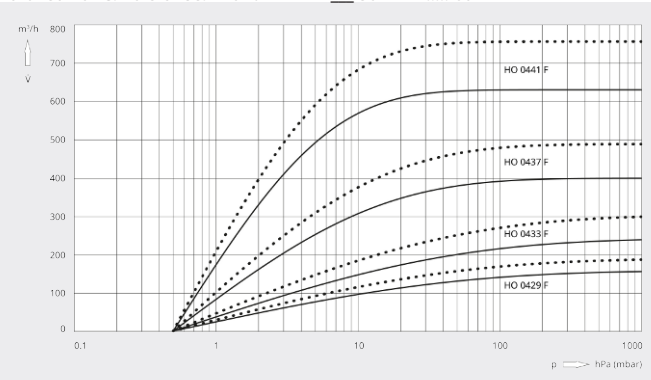

	HUCKEPACK HO 0429 F	HUCKEPACK HO 0433 F	HUCKEPACK HO 0437 F	HUCKEPACK HO 0441 F
Nominell pumpekapasitet	160 / 190 m³/t (50/60 Hz)	250 / 300 m³/t (50/60 Hz)	400 / 480 m³/t (50/60 Hz)	630 / 760 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	5,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 18,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	72 dB(A) (50/60 Hz)	73 dB(A) (50/60 Hz)	73 dB(A) (50/60 Hz)	74 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	385 kg	440 kg	930 kg	1000 kg
Mål (L × W × H)	1320 x 740 x 1160 mm	1320 x 740 x 1160 mm	1640 x 950 x 1240 mm	1640 x 950 x 1240 mm
Gassinnløp / utløp	DN 80 PN 6 / DN 50 PN 16	DN 80 PN 6 / DN 50 PN 16	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ