


PANDA WV 0250/0500 C

Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

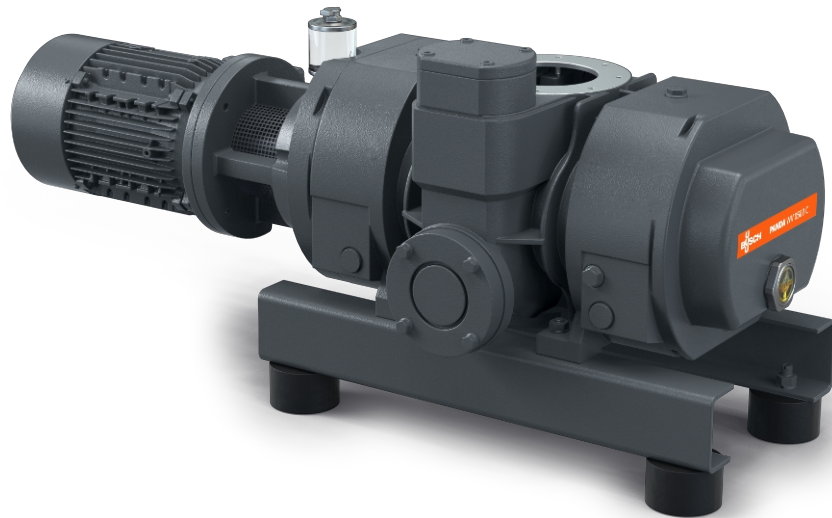

Pålitelig

Solid lobedesign, robust konstruksjon, pålitelig under varierende driftsforhold, barrieregassforbindelse

Høy ytelse

Utmerket volumetrisk effektivitet, høyt sluttrykk, øker ytelsen til et vakuumsystem med opptil det tidobbelte, integrert bypassventil, spesielt utformet for grove og medium vakuumpplikasjoner

Fleksibel

Kan flenses direkte på systemet i en hvilken som helst posisjon, øker ytelsen til alle typer forvakuumpumper, med vertikalt eller lateralt utløp, perfekt egnet til kjemiske prosesser

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Magnetisk kopling

PANDA WV 0250/0500 C


Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

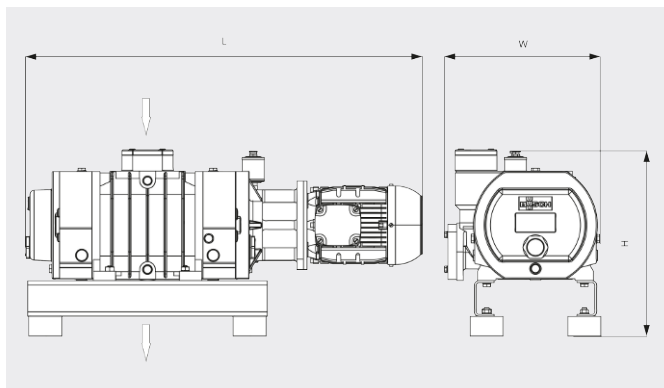

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

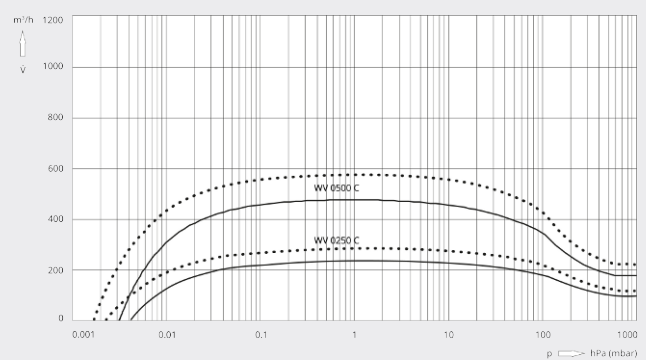

	PANDA WV 0250 C	PANDA WV 0500 C
Nominell pumpekapasitet	250 / 300 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
Pumpekapasitet	235 / 285 m³/t (50/60 Hz)	480 / 575 m³/t (50/60 Hz)
Maks. trykkforskjell	85 hPa (mbar) (50/60 Hz)	85 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	1,0 / 1,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Vekt ca.	146 kg	146 kg
Dimensjoner (L x B x H)	904 x 352 x 422 mm	917 x 352 x 422 mm
Gassinløp/-utløp (vertikalt)	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO
Gassinløp/-utløp (horisontalt)	DN 100 ISO / DN 063 ISO	DN 100 ISO / DN 063 ISO

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ