


PANDA WV 1200–2400 A

Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

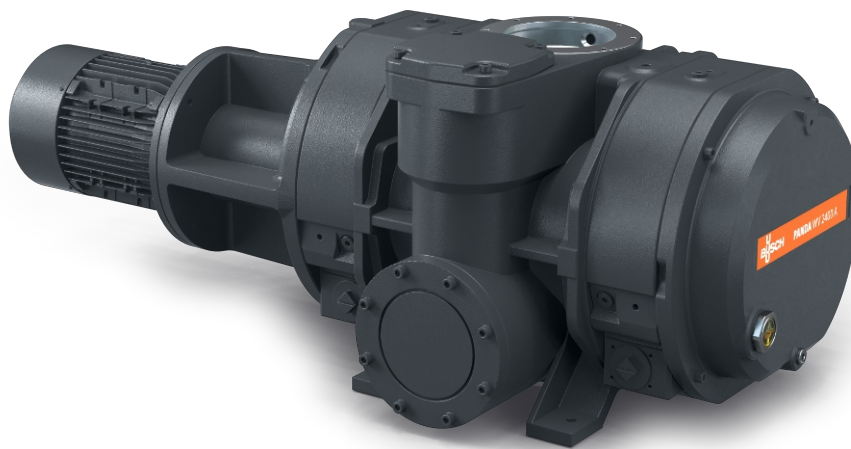

Pålitelig

Solid lobedesign, robust konstruksjon av GGG40-materiale, pålitelig under varierende driftsforhold, barrieregasstilslutning, standard mekaniske akseltetninger, passer perfekt til kjemiske prosesser

Høy ytelse

Utmerket volumetrisk effektivitet, høyt sluttrykk, øker ytelsen til et vakuumsystem med opptil det tidobbelte, integrert bypassventil, spesielt utformet for grove og medium vakuumpplikasjoner

Fleksibel

Kan flenses direkte på systemet i en hvilken som helst posisjon, øker ytelsen til alle typer forvakuumpumper, med vertikalt eller lateralt utløp

PANDA WV 1200–2400 A


Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

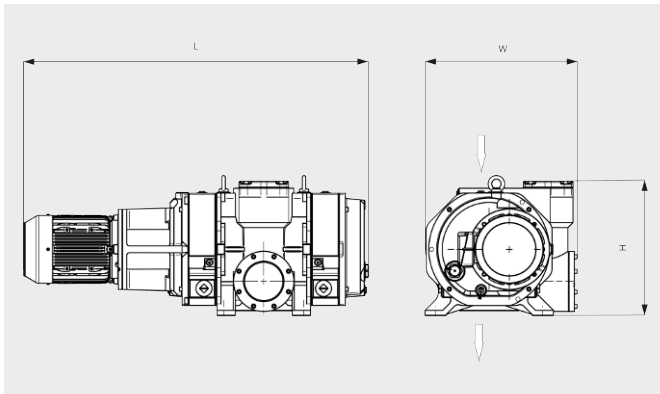

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

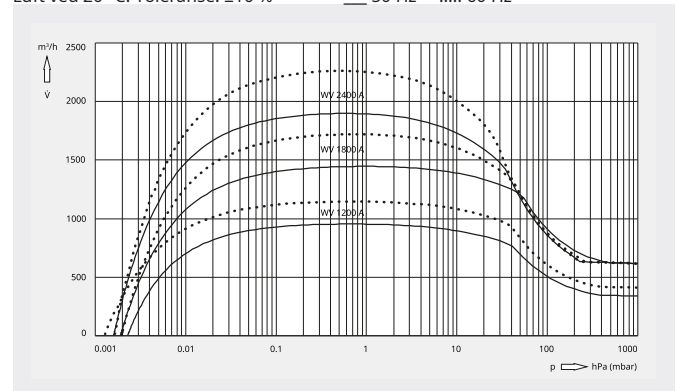

	PANDA WV 1200 A	PANDA WV 1800 A	PANDA WV 2400 A
Nominell pumpekapasitet	1050 / 1260 m³/t (50/60 Hz)	1600 / 1920 m³/t (50/60 Hz)	2120 / 2540 m³/t (50/60 Hz)
Pumpekapasitet	950 / 1141 m³/t (50/60 Hz)	1443 / 1718 m³/t (50/60 Hz)	1920 / 2290 m³/t (50/60 Hz)
Maks. trykkforskjell	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Vekt ca.	290 kg	300 kg	520 kg
Dimensjoner (L × B × H)	1094 x 470 x 353 mm	1114 x 470 x 398 mm	1286 x 568 x 503 mm
Gassinnløp/-utløp (vertikalt)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
Gassinnløp/-utløp (horisontalt)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

PANDA WV 1200 A: Pumpekapsitet med COBRA NC 0400 som forvakuumpumpe

PANDA WV 1800/2400 A: Pumpekapsitet med COBRA NC 0630 som forvakuumpumpe

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ