


PUMA WP 5400/8100 A

Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

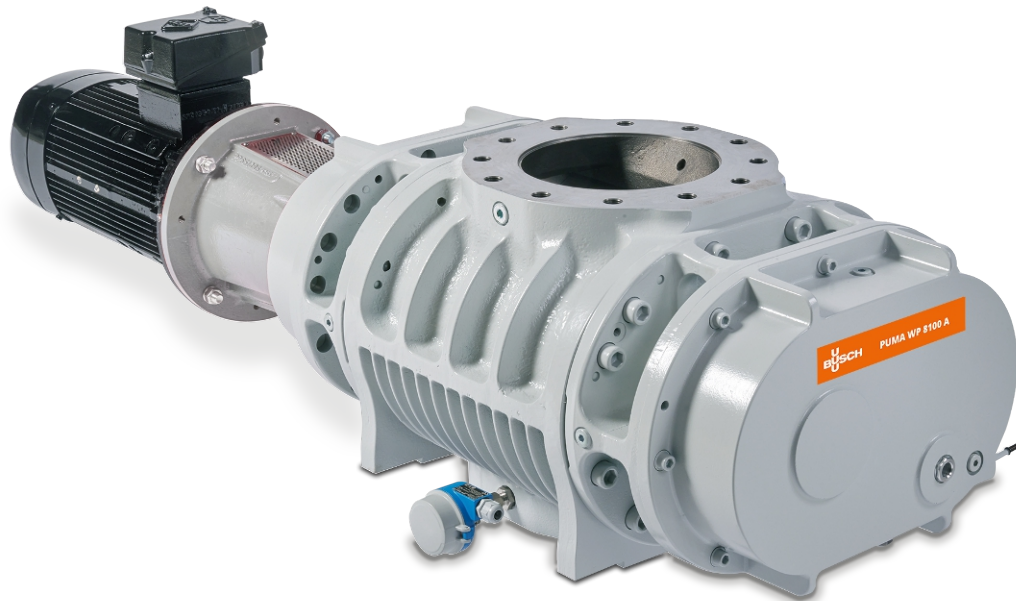

Sikker

Lekkasjetett (magnetkopling), termisk overbelastningsvern, motstand mot trykkstøt (PN 16)

Effektiv

Lave driftskostnader, lange serviceintervaller, enkelt vedlikehold på stedet

Pålitelig

Eksplisjonsikkerhet takket være robust konstruksjon og temperaturovervåking

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Barrieregasstilslutning
- Spyleapparat (sprøytelanse)
- ATEX-versjon

PUMA WP 5400/8100 A


Vakuumbostere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Målskisse

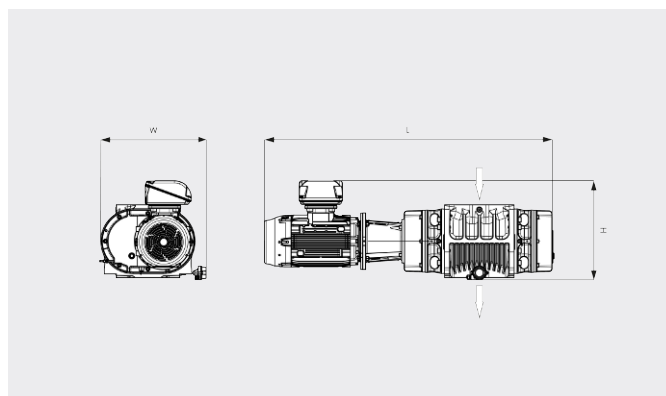

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

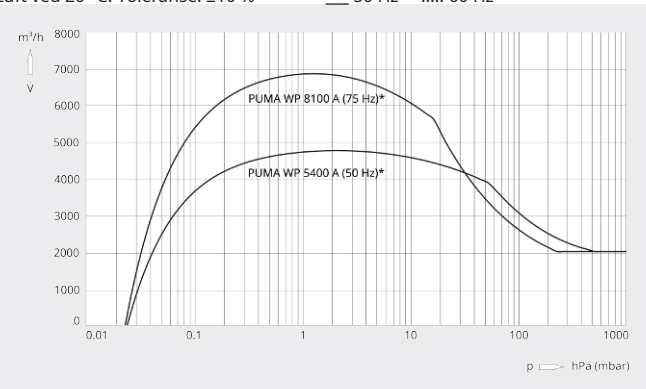

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
Nominell pumpekapasitet	2700-6480 m³/t (25 - 60 Hz)	2700-8100 m³/t (25 - 75 Hz)
Pumpekapasitet	4754* m³/t	6854* m³/t
Maks. trykkforskjell	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	11 kW	18,5 kW
Nominell motorhastighet	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
Kjølesystem	Vannkjøling	Vannkjøling
Lydtrykknivå (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
Vekt ca.	810 kg	825 kg
Mål (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
Gassinløp / utløp	DN 250 PN 16	DN 250 PN 16

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ