PLASTEX
PMM/PMI 0060-0140 A

Vakuumsystemer

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Effektiv

Forbedret produktkvalitet, effektiv avgassing, lavt restinnhold av flyktige komponenter, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, minimalt vedlikehold

Pålitelig

Robust konstruksjon, pålitelig drift, berøringsfritt driftsprinsipp med kloteknologi

Fleksibel

Applikasjonsorientert, modulær design, enkel installasjon og drift

© Busch Vacuum Solutions

PLASTEX
PMM/PMI 0060-0140 A

Vakuumsystemer

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dimensjonstegning

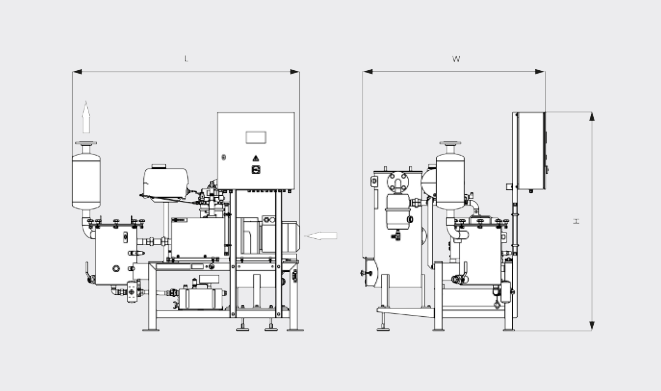

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

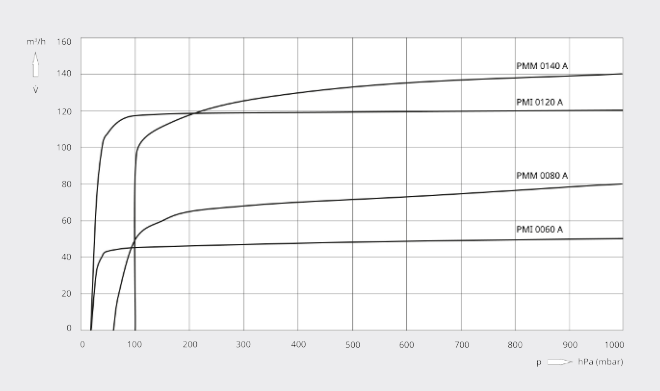

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
Nominell pumpekapasitet	80 m^3/t	140 m^3/t	50 m^3/t	120 m^3/t
Sluttrykk	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	2,2 kW	3,5 kW	1,5 kW	4,2 kW
Nominell motorhastighet	1500 min^{-1}	3000 min^{-1}	1500 min^{-1}	3000 min^{-1}
Støynivå (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
Vekt ca.	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
Mål (L x B x H) (dør til styreskap lukket)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
Mål (L x B x H) (dør til styreskap åpen)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
Gassinnløp / utløp	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

Tekniske data kun for 50 Hz, som driftsspenning styrepanel 400 V / 50 Hz

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller **+47 64 98 98 50**

KONTAKTSKJEMA

RING NÅ

© Busch Vacuum Solutions