

PHENIX SR 0400/0500 A/E

Oppsamlingssystem for tørt avfall



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Høy trykkforskjell og pumpekapasitet uavhengig av fyllingsgrad, stor beholderkapasitet, tørr og kontaktfri komprimering, levetidssmurte lagre, effektiv luftkjøling, vedlikeholdsfri

Enkel betjening

Gjennomsiktig vindu for overvåking av fyllingsgrad, klipsfester for enkel tømming, avtagbar filterpose sikrer rask utbytting for høyere oppetid

Fleksibel

Robust konstruksjon med styrehjul og fleksible slangetilkoblinger til mobil bruk, enkel prosessstilpasning med ulike alternativer for innløpsporter, lite fotavtrykk

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Kurv i rustfritt stål
- Filterpose
- SR 0400 E tilgjengelig med lavspenning – 230/265 V trefaset motor
- Valgfritt gassinnløp for SR 0500 A (2 x Ø60 mm)

PHENIX SR 0400/0500 A/E


Oppsamlingssystem for tørt avfall



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

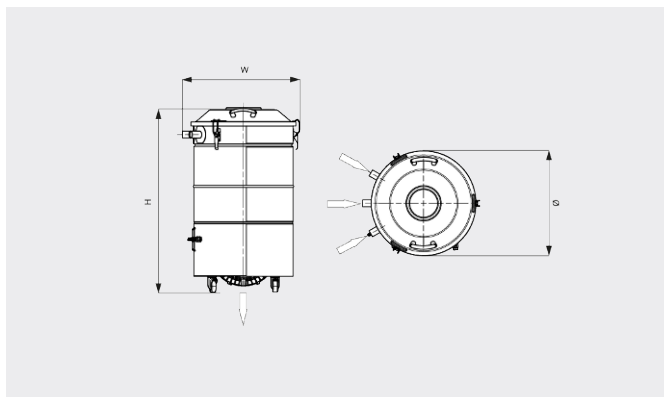

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

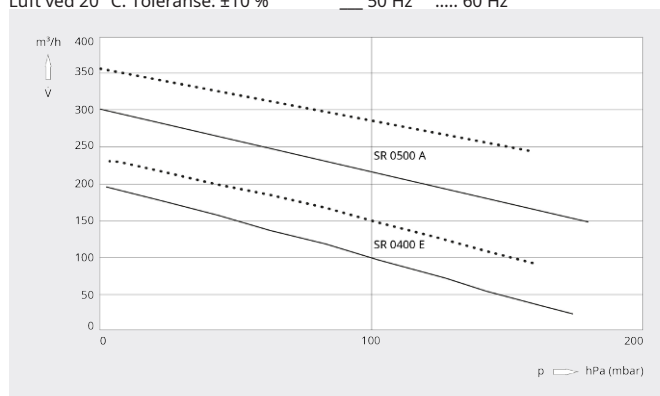

	PHENIX SR 0400/0500 A/E	PHENIX SR 0500 A
Spennning	400 / 460 V ±10 % (50/60 Hz)	400 / 460 V ±10 % (50/60 Hz)
Nominell pumpekapasitet	195 / 230 m³/t (50/60 Hz)	300 / 355 m³/t (50/60 Hz)
Maks. trykkforskjell	175 / 160 hPa (mbar) (50/60 Hz)	180 / 160 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,55 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	2905 / 3505 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2844 / 3457 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Fyllingskapasitet	80 l	100 l
Lydtrykknivå (ISO 2151), KpA = 3 dB	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	65 kg	80 kg
Dimensjoner (H x Ø)	1022 x 533 mm	1043 x 593 mm
Gassinnløp	2 x Ø40	3 x Ø40

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ