


SAMOS SI 0210-0500 E1

Sidekanalblåsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

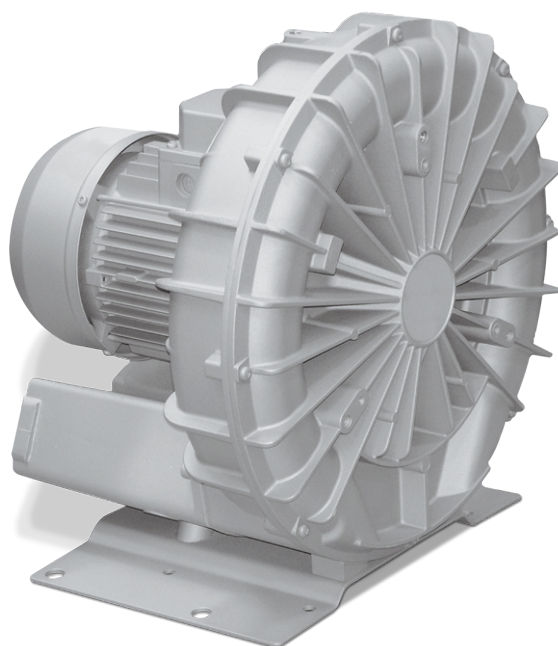

Pålitelig

Robust og lett konstruksjon, effektiv luftkjøling, lang levetid, nesten vedlikeholdsfri, tørt og berøringsfritt driftsprinsipp, beskyttelse mot overoppheting

Fleksibel

Drift gjennom vakuum eller overtrykk, mulighet for både horisontal og vertikal installasjon

Stillegående

Lavt støynivå, helt lukket enhet, integrerte lyddempere

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Vakuumavlastingsventiler
- Trykkavlastingsventiler
- Ytterligere lyddempere

SAMOS SI 0210-0500 E1


Sidekanalblåsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

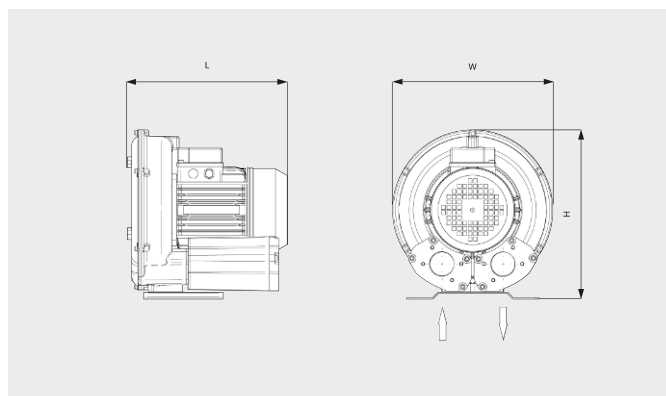

Pumpekapasitet/volumstrøm

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

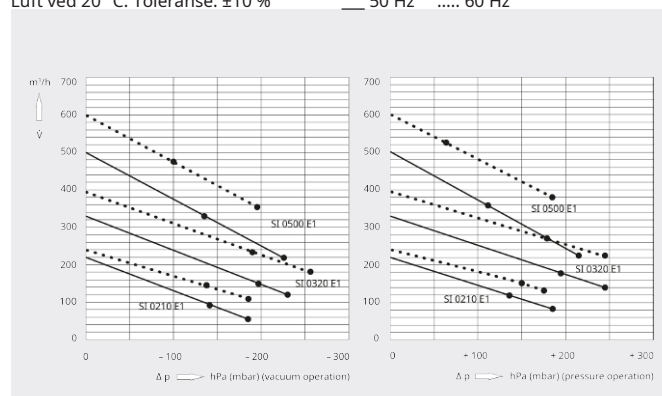

	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0320 E1	SAMOS SI 0320 E1
Nominell pumpekapasitet/volumstrøm	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	330 / 395 m³/t (50/60 Hz)	330 / 395 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (vakuumversjon)	-145 / -135 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-185 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-195 / -185 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-230 / -255 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (overtrykkversjon)	+145 / +135 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+185 / +175 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+185 / +170 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+245 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. driftseffekt	1,1 / 1,3 kW (50/60 Hz)	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 3744)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	21 kg	21 kg	32 kg	32 kg
Mål (L x W x H)	284 x 334 x 341 mm	284 x 334 x 341 mm	356 x 395 x 415 mm	356 x 395 x 415 mm
Gassinnløp / utløp	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Nominell pumpekapasitet/volumstrøm	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (vakuumversjon)	-135 / -100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-225 / -195 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (overtrykkversjon)	+105 / +60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+215 / +185 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. driftseffekt	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)

SAMOS SI 0210-0500 E1

Sidekanalblåsere



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	59 kg	59 kg
Mål (L x W x H)	537 x 395 x 414 mm	537 x 395 x 414 mm
Gassinnløp / utløp	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ