DOLPHIN VX 0030/0055 A delvis resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Robust

Kompakt design, gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, minimalt vedlikehold, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål som standard, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, i stand til å håndtere medførte væsker, ideell for utfordrende prosesser

Lave driftskostnader

Reduserte kostnader, opptil 85 % besparelser på ferskvann ved bruk av enkel termostatisk kontrollventil, høy effektivitet, lavt lydtrykknivå, nesten vibrasjonsfri, ikke-forurensende takket være oljefri drift og praktisk talt isotermisk kompresjon av gasser og damp

Fleksibel

Valg av hus i støpejern (EN-GJL-200) eller rustfritt stål 316, kavitasjonsbeskyttelse inkludert, andre driftsvæsker enn vann er mulig, universelle motor-alternativer, separator i rustfritt stål og støttende ramme ideell for enkel rengjøring

© Busch Vacuum Solutions

DOLPHIN VX 0030/0055 A delvis resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Målskisse

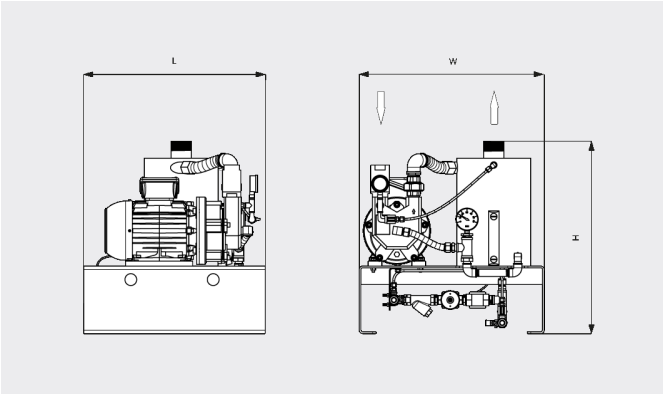

Pumpekapasitet

Tørr luft ved 20 °C. 15 °C vann som driftsvæske. Toleranse: −10 %, i samsvar med HEI og Pneurop 6612

___ 50 Hz ..... 60 Hz

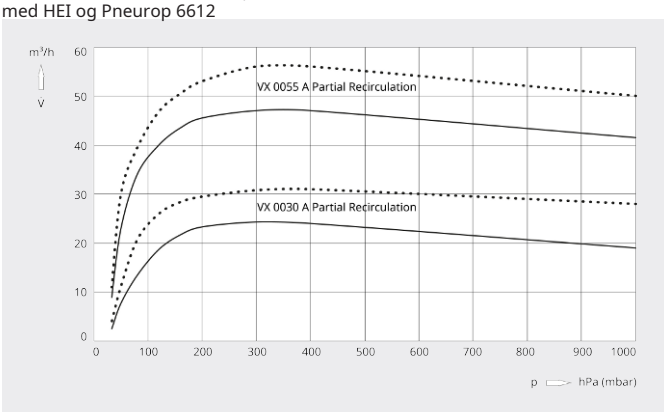

	DOLPHIN VX 0030 A Delvis resirkulering	DOLPHIN VX 0055 A Delvis resirkulering
Nominell pumpekapasitet	24 / 31 m³/t (50/60 Hz)	47 / 56 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	75 / 83 kg (50/60 Hz)	85 / 93 kg (50/60 Hz)
Dimensjoner (L × B × H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
Gassinnløp / utløp	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"

Tekniske data/spesifikasjoner kan variere avhengig av konfigurasjon, valgt tilbehør, installasjon og driftstilstander.

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller **+47 64 98 98 50**

KONTAKTSKJEMA

RING NÅ

© Busch Vacuum Solutions