

# TORRI BD 0100-0600 A

Flertrinns roterende lobe-vakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS



## Fleksibel

Korteste utpumpingstid for innlastningssluser

## Effektiv

Ekstremt lavt energiforbruk, minimalt vedlikehold, høy oppetid

## Kompakt

Eksepsjonelt liten med lav vekt


# TORRI BD 0100-0600 A

Flertrinns roterende lobe-vakuumpumper




VACUUM SOLUTIONS

## Dimensjonstegning

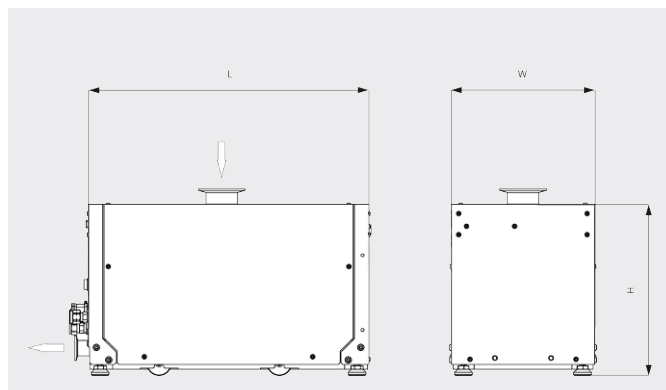

## Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

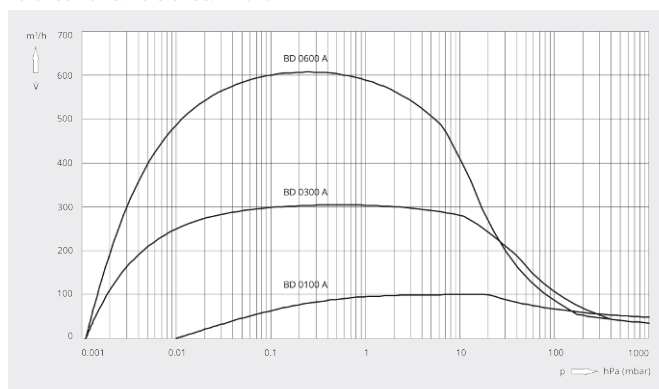

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Nominell pumpekapasitet	100 m <sup>3</sup> /t	300 m <sup>3</sup> /t	600 m <sup>3</sup> /t
Sluttrykk	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt forvakuumpumpe	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Nominell motoreffekt vakuumbooster		2,2 kW	2,2 kW
Nominell motorhastighet forvakuumpumpe	5500 min <sup>-1</sup>	5500 min <sup>-1</sup>	5500 min <sup>-1</sup>
Nominell motorhastighet vakuumbooster		3500 min <sup>-1</sup>	7000 min <sup>-1</sup>
Strømforbruk ved sluttrykk	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Støynivå (ISO 2151)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Vannforbruk	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Vekt ca.	60 kg	120 kg	120 kg
Mål (L x W x H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Gassinløp / utløp	DN 50 KF / DN 25 KF	ISO80 / NW40	ISO80 / NW40

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ