

# R5 RD 0200-0360 A

Oljesmurte lamellvakuumpumper



## Effektiv

Opptil 30 % mer energieffektiv enn andre sammenlignbare lamellvakuumpumper, lave driftskostnader, høy oppetid, redusert varmeutslipp, optimert varmeretning

## Høy ytelse

Spesielt designet for bruk i vakuumpakkemaskiner, optimalisert for raske syklustider, f.eks. vakuumpakking og kontinuerlig drift ved lave trykk

## Enkelt vedlikehold

Alle servicerelevante deler er på én side slik at servicerutinen blir betydelig raskere utført, glatte overflater for enkel rengjøring

### Tilbehør


- Vertikalt innløp
- Større gassballastventil
- Diverse innløpsfiltre
- Adapterflens for vakuumbooster
- Filtermanometer
- Kjøleluftkanal
- Eksostilkobling G2"
- Energigjenvinningssett med varmeveksler
- Vakuumljer for alle bruksområder
- Oljenivåbryter
- Temperatursensorer
- Startenhet

# R5 RD 0200-0360 A

Oljesmurte lamellvakuumpumper



## Dimensjonstegning

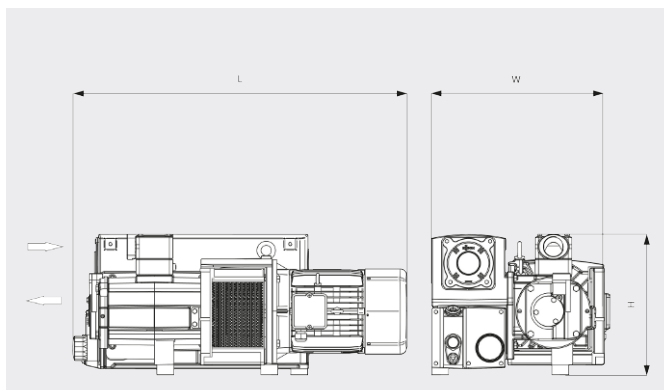

## Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz



	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
<b>Nominell pumpekapasitet</b>	160 / 190 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	250 / 300 m³/t (50/60 Hz)	300 / 360 m³/t (50/60 Hz)
<b>Sluttrykk (gassballastventil stengt)</b>	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Sluttrykk (gassballastventil åpen)</b>	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Nominell motoreffekt</b>	3,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
<b>Strømforbruk ved 100 mbar</b>	2,9 / 3,8 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,6 / 5,6 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,3 kW (50/60 Hz)
<b>Strømforbruk ved sluttrykk</b>	1,9 / 2,3 kW (50/60 Hz)	2,0 / 2,5 kW (50/60 Hz)	2,4 / 3,0 kW (50/60 Hz)	2,8 / 3,2 kW (50/60 Hz)
<b>Nominell motorhastighet</b>	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Støynivå (ISO 2151)</b>	68 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Oljevolum</b>	7 l	7 l	7 l	7 l
<b>Vekt ca.</b>	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
<b>Mål (L × W × H)</b>	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
<b>Gassinnløp</b>	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
[post@busch.no](mailto:post@busch.no) eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ