

MINK MV 0040-0080 D Synchro

Tørre klovakuumpumper



Stillegående

Lavt støynivå som følge av toppmoderne akustisk design, betydelig redusert pulsasjon, kan installeres ved arbeidsstasjoner

Effektiv

Nyeste klovakuumteknologi, intelligent turtallsregulering med PID-kontroller, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader

Kompakt

Lite fotavtrykk

Tilbehør


- Parameterkonfigurasjonssett for endring av styringsinnstillinger med datamaskin, inkludert programvare
- Feltbusmoduler
- Trykktransmitter for trykkregulert vakuumpumpedrift
- Innløpsfilter
- Kondensatsdrenering (Aqua-versjon)
- Manuelt styrepanel for enkel vakuumpumpestyring

MINK MV 0040-0080 D Synchro

Tørre klovakuumpumper




Dimensjonstegning

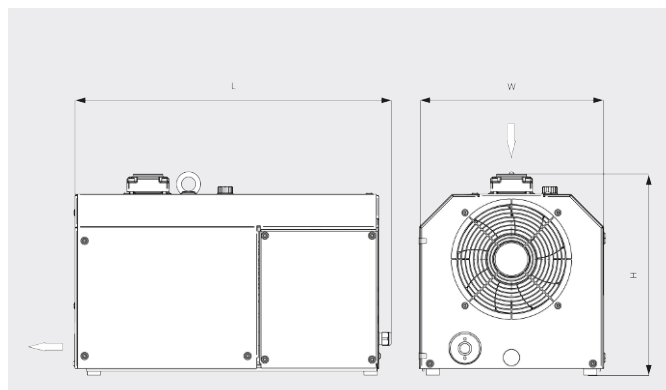

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

■ Driftsområde

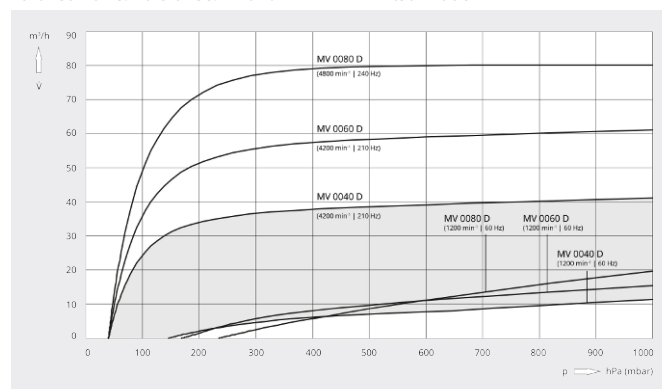

	MINK MV 0040 D Synchro	MINK MV 0060 D Synchro	MINK MV 0080 D Synchro
Nominell pumpekapasitet	40 m³/t	60 m³/t	80 m³/t
Sluttrykk	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)
Strømforbruk (motor og vifte)	1,3 kW	1,7 kW	2,1 kW
Nominell motorhastighet	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4800 min ⁻¹
Støynivå (ISO 2151)	62 dB(A)	68 dB(A)	71 dB(A)
Vekt ca.	80 kg	85 kg	87 kg
Mål (L × W × H)	585 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm
Gassinnløp / utløp	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ