

SAMOS SB 0310-1100 D2

Sidekanalblåsere



VACUUM SOLUTIONS



Pålitelig

Robust konstruksjon, effektiv luftkjøling, lang levetid, nesten vedlikeholdsfri, tørt og berøringsfritt driftsprinsipp, høye trykkforskjeller takket være to kompresjonstrinn

Fleksibel

Drift med vakuüm eller overtrykk, mulighet for både horisontal og vertikal installasjon, diverse designalternativ og ATEX-sertifiserte versjoner er tilgjengelige

Stillegående

Svært lavt støynivå, helt lukket enhet, integrerte lyddempere

Tilbehør


- Vakuümavlastingsventiler
- Trykkavlastingsventiler
- Ytterligere lyddempere
- Termisk beskyttelse (bimetallbryter eller PTC-termistor)

SAMOS SB 0310-1100 D2

Sidekanalblåsere




Dimensjonstegning

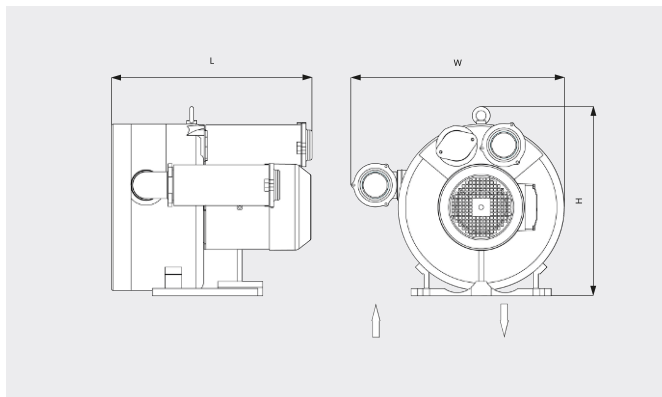

Pumpekapasitet/Volumstrøm

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

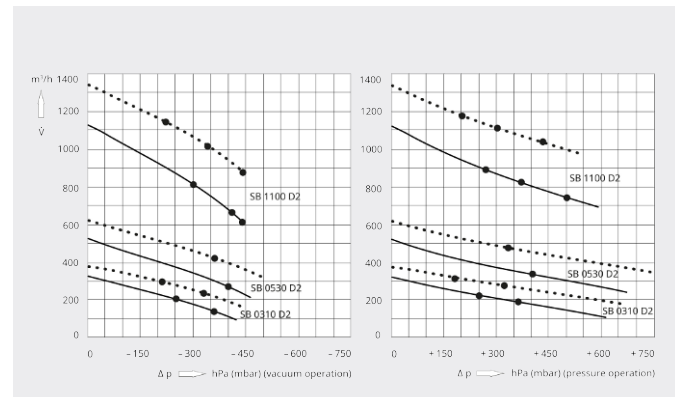

	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0530 D2
Nominell pumpekapasitet/volumstrøm	320 / 370 m³/t (50/60 Hz)	320 / 370 m³/t (50/60 Hz)	520 / 620 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (vakuumversjon)	-250 / -210 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-360 / -330 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-400 / -360 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (overtrykkversjon)	+250 / +180 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+360 / +320 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+400 / +330 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	4,3 / 4,8 kW (50/60 Hz)	7,5 / 8,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 3744)	73 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	51 kg	53 kg	178 kg
Mål (L x W x H)	528 x 656 x 420 mm	528 x 656 x 420 mm	601 x 639 x 516 mm
Gassinløp / utløp	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
Nominell pumpekapasitet/volumstrøm	1120 / 1340 m³/t (50/60 Hz)	1120 / 1340 m³/t (50/60 Hz)	1120 / 1340 m³/t (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (vakuumversjon)	-300 / -200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-410 / -340 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-440 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. differensialtrykk (overtrykkversjon)	+270 / +200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+370 / +300 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+500 / +430 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	16,5 / 19,0 kW (50/60 Hz)	20,0 / 23,0 kW (50/60 Hz)

SAMOS SB 0310-1100 D2

Sidekanalblåsere



VACUUM SOLUTIONS

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
Nominell motorhastighet	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 3744)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	269 kg	283 kg	294 kg
Mål (L x W x H)	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm
Gassinnløp / utløp	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ