

# GABA AWE 050 AE

Gassreduksjonssystem



VACUUM SOLUTIONS



## Pålitelig

Spesielt designet for krevende EPI-prosesser, kraftig venturi-enhet, patentert tilstoppingsbeskyttelse av gassinnløp, ingen fangst av biprodukter før reduksjon er nødvendig (honningfelle)

## Minimalt med vedlikehold

Utvidede serviceintervaller, høy oppetid, enkel service, rask servicerutine, ingen demontering nødvendig

## Effektiv


Gjennomprøvd gassvaskerteknologi, lave driftskostnader, innebygd vannsirkulasjonssystem, enkel betjening gjennom PLC med fargeberørings skjerm

# GABA AWE 050 AE

Gassreduksjonssystem



Dimensjonstegning

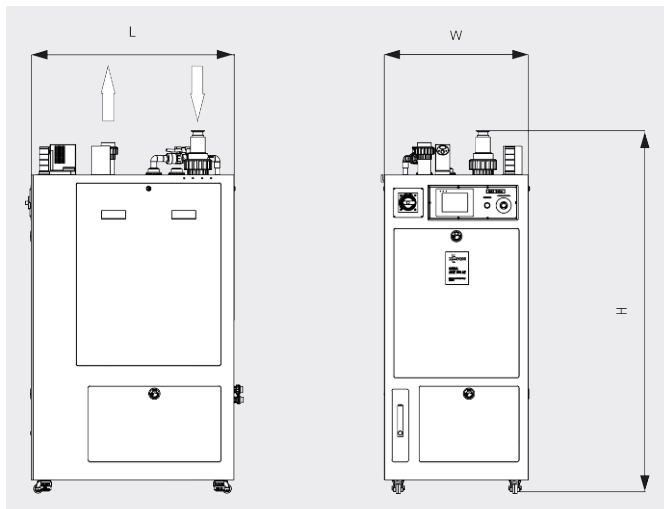

GABA AWE 050 AE	
Kapasitet	500 slm
Effektforbruk (gj.sn.)	2 kW
Nitrogenforbruk (gj.sn.)	100 slm
Vannforbruk (gj.sn.)	5 slm
Min. gasseksos	0,5 m <sup>3</sup> /min
Kabinetteksos	1 m <sup>3</sup> /min
Vekt ca. (tørr)	230 kg
Vekt ca. (våt)	300 kg
Mål (L × B × H)	1100 x 780 x 1730 mm
Mål (L × B × H) med alternativ for 3-veisventil	1100 x 780 x 2170 mm
Min. avstand	1100 mm (foran), 500 mm (side), 500 mm (bak), 500 mm (over)
Gassinløp	NW 50-flens (1 port)
Gassutløp	50A(2") PVC-skrueforbindelse

# GABA AWE 050 AE

Gassreduksjonssystem



GABA AWE 050 AE	
DRE (Destruction Removal Efficiency)	> 99,99 %
Gass	Hydrogenklorid (HCl)
Gasstrømningshastighet (HCl)	30 slm
Strømningshastighet for bæregass (N <sub>2</sub> )	100 slm
Utløpsgasskonsentrasjon	<0,13 ppm

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
[post@busch.no](mailto:post@busch.no) eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ