


DOLPHIN VL 0530-0800 A

total resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter

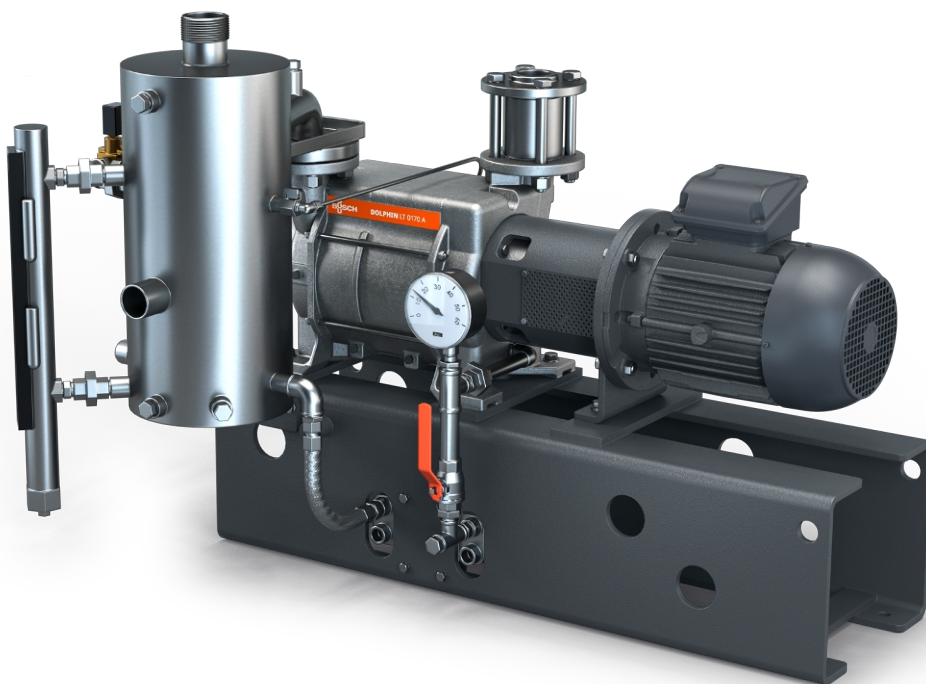

Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikeltoleranse, valg av kabinettmateriale i støpejern (EN-GJL-200) eller 316-gradig rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/u) IIC, T4)

Alt-i-ett

System med hoveddamme, driftsvæskeseparator, varmeveksler, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for ny væske, nivåindikator med brytere, temperatur- og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

Effektiv

Full resirkulering av driftsvæske, lavt driftsvæskeforbruk, gjenvinning av kondenserte damper og prosessgasser, isolasjon av kjølevæske fra driftsvæske, andre driftsvæsker enn vann er mulig


DOLPHIN VL 0530-0800 A

total resirkulering


Væskeringvakuumpumpeenheter



Dimensjonstegning

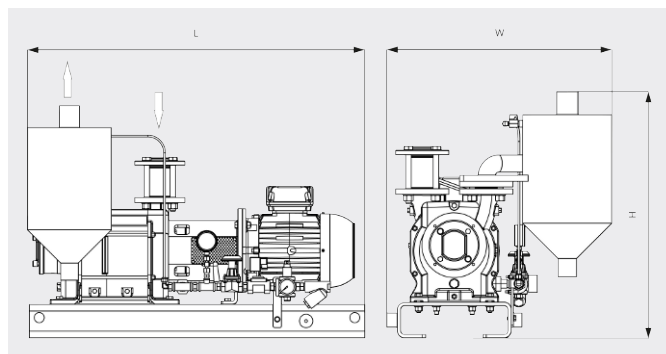

Dimensjonstegning

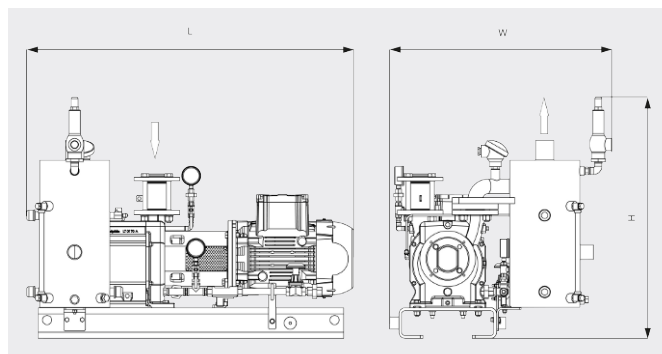

	DOLPHIN VL 0530 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0800 A total resirkulering
Nominell pumpekapasitet	405 / 551 m ³ /t (50/60 Hz)	722 / 867 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttrykk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Vekt ca.	495 / 559 kg (Sikker/ATEX)	573 / 659 kg (Sikker/ATEX)
Mål (L x W x H)	1490 x 893 x 1129 / 1592 x 946 x 1248 mm (Sikker/ATEX)	1679 x 973 x 1144 / 1761 1059 x 1431 mm (Sikker/ATEX)
Gassinnløp / utløp	G2" / R 3"	G 2½" / R 4"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ