

APOVAC AP 0110-0180 A

Vakuumsystemer for kjemi- og farmasiindustriene



Gjennomprøvd ytelse

Standard vakuumsystemer med gjennomprøvd DOLPHIN væskering-vakuumpumper, spesielt designet for komplekse prosesser i kjemi- og farmasiindustriene, som destillasjon, krystallisering, filtrering og vakuumtørking

Robust

Håndtering av giftige, etsende eller eksplosive gasser, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, for tøffe prosessforhold, dobbel kondens for å sikre minimum overføring og maksimal løsemiddelgjenvinning

Kostnadseffektiv


Lave driftskostnader, høy oppetid, minimalt vedlikehold, lang levetid

APOVAC AP 0110-0180 A

Vakuumsystemer for kjemi- og farmasiindustriene




Dimensjonstegning

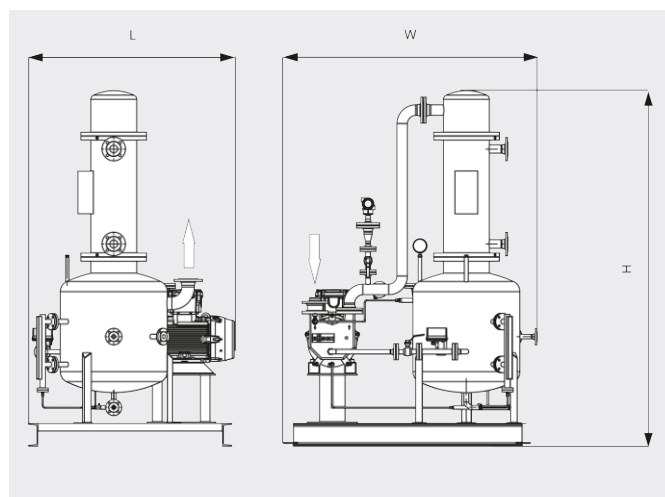

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— Vakuumpumpe Ejektor

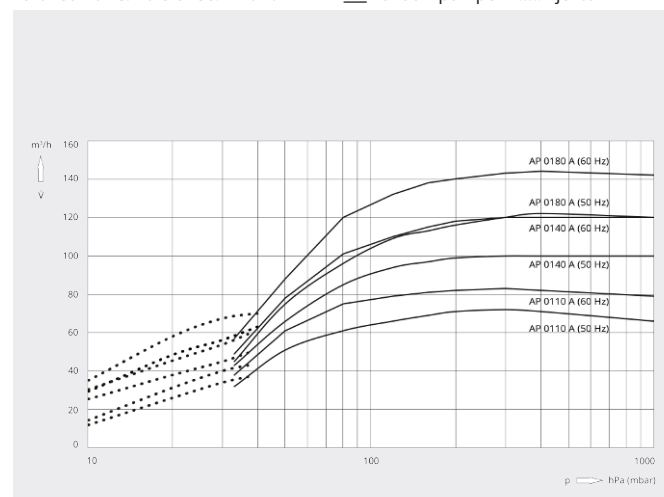

	APOVAC AP 0110 A	APOVAC AP 0140 A	APOVAC AP 0180 A
Nominell pumpekapasitet	72 / 83 m³/t (50/60 Hz)	100 / 120 m³/t (50/60 Hz)	122 / 144 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 / 10 (med valgfri ejektor) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (med valgfri ejektor) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (med valgfri ejektor) hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Vekt ca.	600 kg	610 kg	620 kg
Mål (L × B × H)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
Gassinnløp / utløp	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ