

# MINK MV 0502/0602 B

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS



## Stillegående

Lavt støynivå som følge av toppmoderne akustisk design, kan installeres ved arbeidsstasjoner

## Effektiv

Nyeste vakuumenteknologi, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, nesten vedlikeholdsfri, effektiv luftkjøling

## Kompakt


Lite fotavtrykk

# MINK MV 0502/0602 B

Tørre klovakuumpumper




Dimensjonstegning

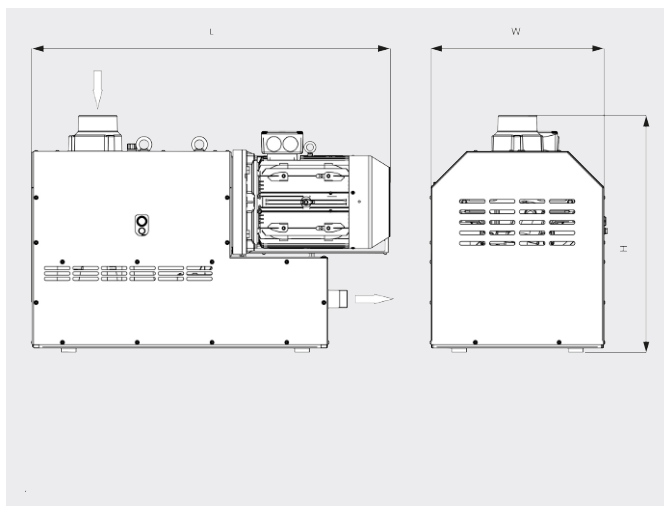

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

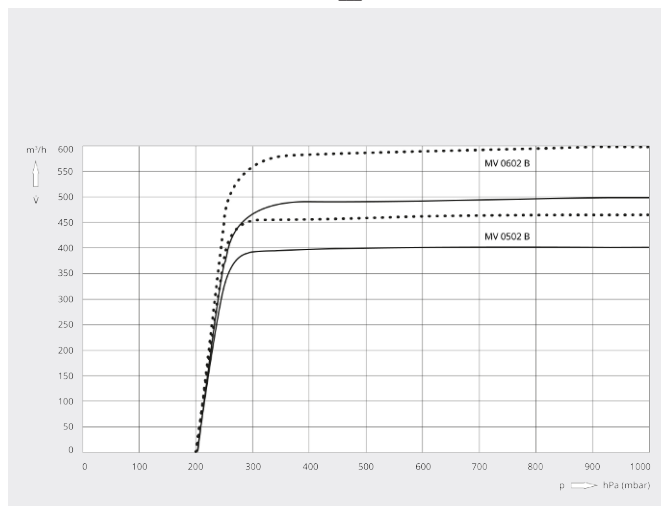

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Nominell pumpekapasitet	400 / 470 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 2151)	72 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Mål (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Gassinnløp / utløp	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ